

概述

■应用

-WIFI智能开关可用于 定时打开和关闭负载，通常控制诸如灯和电器之类的家用设备。

■特点

- 支持涂鸦(Tuya)的App涂鸦智能。
- 负载的开启和关闭时间可以通过应用程序方便地设置。
- 可以手动控制开关。
- 可在开启时间内设置循环开启/关闭，可设置日出/日落打开和关闭。
- 工作状态通过LED指示灯指示。
- 35mm卡轨安装。

■型号及其含义

GTS8 - W
WiFi 智能开关
GTS8 系列



技术参数

	2P	4P
功能	WIFI智能定时开关	
额定控制电源电压	AC220V	AC220V(L-N)
	45~65Hz	
额定电流	32A,40A,50A,63A,80A (AC1)	63A (AC1)
消耗功率	AC max.3VA	
工作环境温度	-20℃ ~ +55℃	
存储和运输环境温度	-35℃ ~ +75℃	
安装方式	35mm 卡轨安装	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
安装海拔高度	≤2000米	
污染等级	2	
外形尺寸	82×36×68mm	
重量	130g	370g

网络设置

1.安装 App

扫描下面这个二维码下载涂鸦智能App，也可以在应用商店里搜索涂鸦智能App并安装。




2.添加设备

首次使用时，WiFi指示灯熄灭。您需要按住电源按钮持续5秒，设备将进入配电网状态。此时，WiFi指示灯闪烁。



面板图

GTS8-W 2P

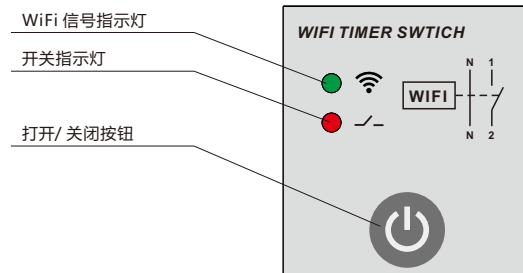

GTS8-W 4P



Wiring Diagram

GTS8-W 2P



GTS8-W 4P




3.连接 WiFi

确保手机已连接到WiFi。打开应用程序并单击添加设备按钮，根据提示完成设备添加。当设备添加后，应用程序的主界面将显示设备图标设备的指示灯将亮起。您可以通过提示控制设备。


4.其它设置

您可以在应用程序中更改设备的名称以便于管理。这个可以通过手机App定时打开和关闭负载也可以通过手机远程控制开关负载，同时具备日出/日落打开和关闭功能。

您可以通过设备上的按钮控制负载的开/关，以及ON/OFF指示器显示设备的接通状态。

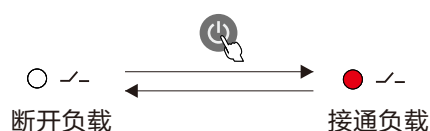


接线图


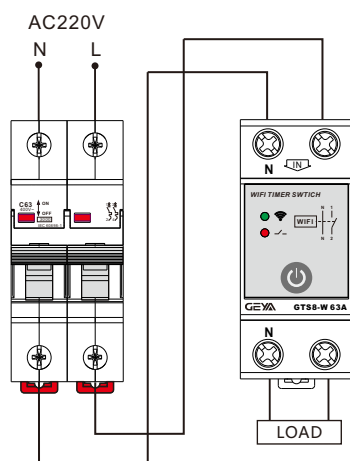


外形与尺寸(mm)

GTS8-W 2P



GTS8-W 4P



电气废物处理
所有电气废物须按 WEEE 指令进行回收处理。



注意
产品应由专业电气工作人员进行安装。
产品接线须符合相关电气安全标准。