



PLS-01-0.2m

灵敏度可调光控开关


应用场合

- 用于楼道，户外，灯箱自动照明。
- 用于需要夜间自动开启的设备。

特点

- 可以根据需要调节光照灵敏度（光照度）。
- 自带光线探测传感器。
- 可以设定工作在开-自动-关模式。
- 可以外接开关用于关闭输出。
- 工作电源电压AC110V~240 V。
- 工作状态通过LED指示灯指示。
- 超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。


型号命名规则




技术参数

	GRB8-01
功能	光控开关
电源端子	L-N
额定电源电压	AC 110V-240V
额定电源频率	50/60Hz
消耗功率	最大 2VA
电源允许波动范围	-15%;+10%
灵敏度调节范围	大约1-100Lx
工作模式	开-自动-关 可设定
电源指示灯	绿色LED
传感器探测误差	±35%
动作延时时间	2min
探头引线长度	最长50米
输出触点参数	1×SPST
	16A/AC1
	250VAC/24VDC
最小切换功率	500mW
输出继电器指示	红色 LED
机械寿命	1×10 ⁷
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵
工作环境温度	-20°C ~+55°C
存储和运输环境温度	-35°C~+75°C
安装方式	35mm 卡轨安装
防护等级	IP20
安装位置	任意
安装海拔高度	≤2000米
污染等级	2
接线能力	1×2.5mm ² 或 2×1.5mm ² 0.8N·m
外形尺寸	90×18×64mm
重量	62g
符合标准	GB/T 14048.5,EN 60255-1

功能图

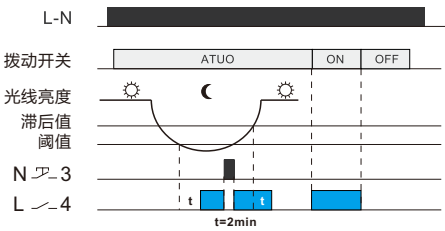


接线图

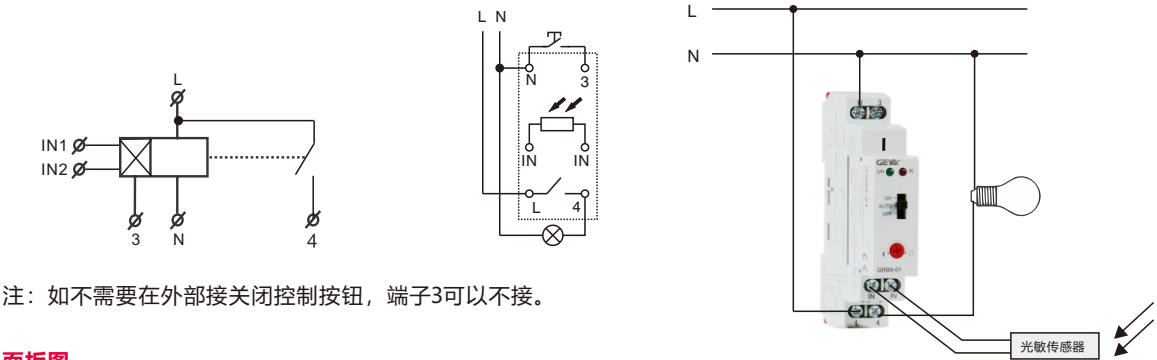

注：如不需要在外部接关闭控制按钮，端子3可以不接。

面板图



外形与尺寸 (mm)

