




应用场合

-多功能时间继电器可用于工业设备、照明控制、加热元件控制、马达、风机控制
具有20种延时模式,延时范围覆盖0.1秒-99天。。

特点

- 20种延时模式:- 5 种通过电源控制的延时模式
 - 13 种通过信号控制的延时模式
 - ON,OFF模式
- 超宽延时范围,0.1秒-99天可设定。
- 具有AC/DC 12V-240V超宽工作电压。
- 继电器工作状态通过LED指示灯。
- 超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。


型号命名规则

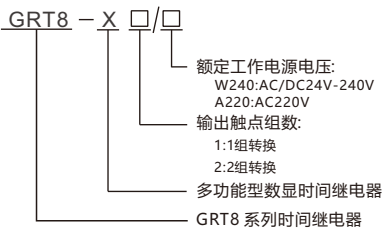


技术参数

	GRT8-X1	GRT8-X2
功能	20种功能模式	
电源端子	A1-A2	
额定控制电源电压	AC/DC 24-240V 50Hz	
消耗功率	AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W	
额定控制电源电压	AC 220V 50Hz	
消耗功率	AC max.6VA/1.3W	AC max.6VA/1.9W
电源允许波动范围	-15%;+10%	
额定冲击耐受电压	2.5kV	
额定绝缘电压	250V	
电源指示灯	绿色LED	
延时范围	0.1秒-99天	
设定方式	按键设定	
设定精度	2%	
重复精度	0.2%	
温度波动误差	0.05%/°C,at=20°C(0.05%°F, at=68°F)	
输出触点参数	1组转换触点	2组转换触点
	— : Ith:16A;AC-15:Ue/Ie:250V/5A	
最小切换功率	500mW	
输出继电器指示	红色LED	
机械寿命	1×10 ⁷	
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵	
复位时间	最大200ms	
工作环境温度	-20°C ~ +55°C	
存储和运输环境温度	-35°C ~ +75°C	
安装方式	35mm 卡轨安装	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
安装海拔高度	≤2000米	
污染等级	2	
接线能力	1×2.5mm ² 或2×1.5mm ² 0.4N·m	
外形尺寸	90mm×18mm×64mm	
重量	W240-62g,A230-60g	W240-82g,A230-81g
符合标准	GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN 61812-1	

功能图

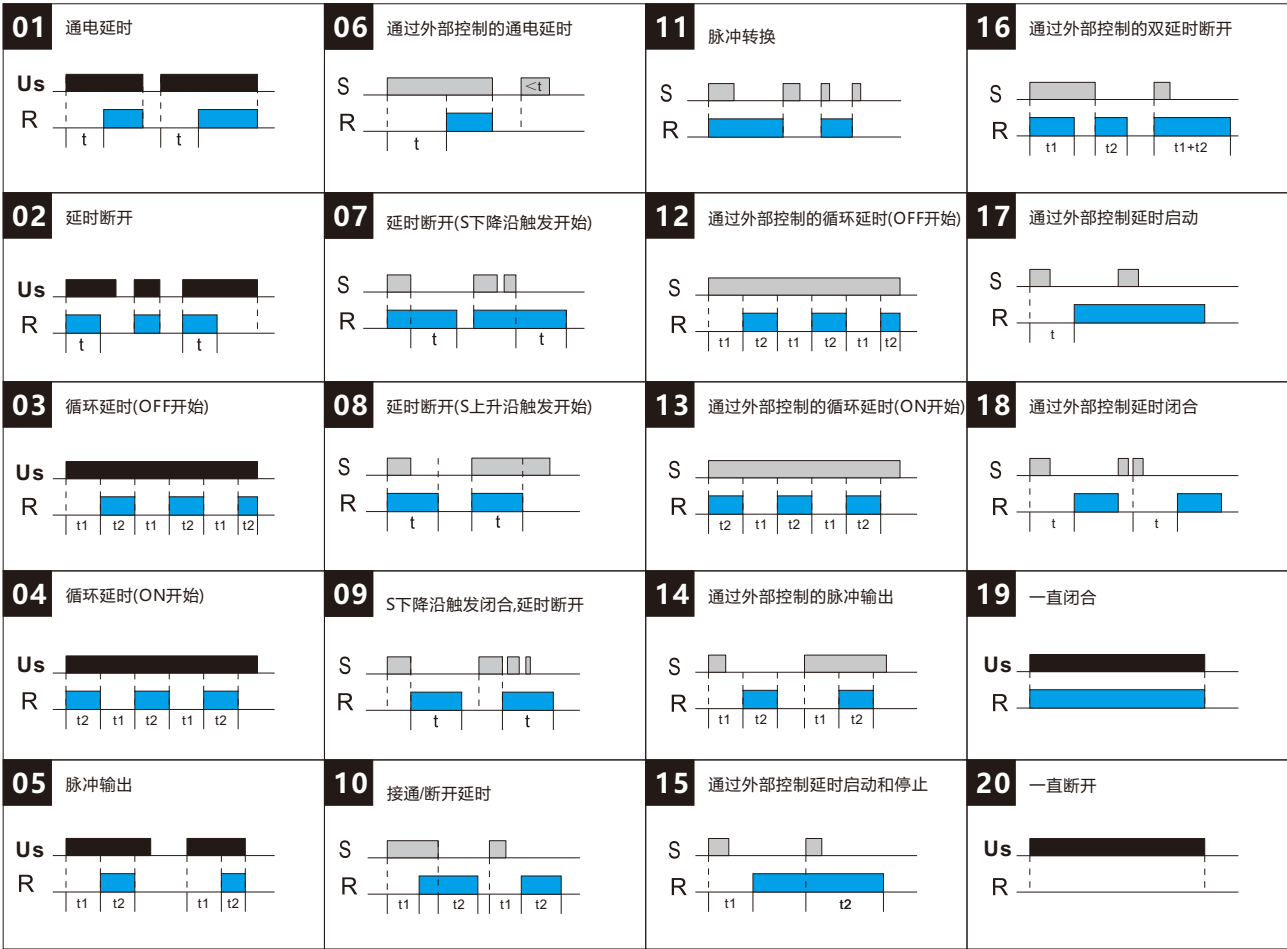

接线图

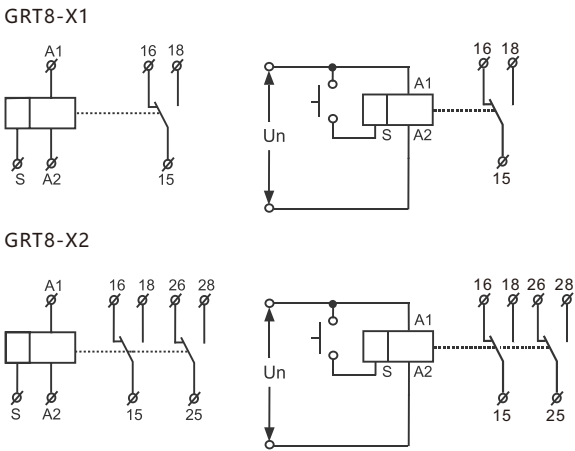

外形与尺寸 (mm)

