




应用场合

-可以控制广告灯箱、广告牌、设备，在设定的时间段打开或关闭负载。

特点

- 宽输入电压AC/DC24V~240V。
- 可通过手机APP无线蓝牙连接设定，设定非常简单直观。
- 可以在18mm的宽度实现双时控输出控制(可独立设置)。
- 可通过手机微信或APP实时连接查看工作状态，无需打开配电箱。
- 可通过蓝牙更改设定继电器的名称，便于管理。
- 可批量加载设置方案，方便批量设置产品。
- 继电器工作状态通过LED指示灯指示。
- 超小体积,仅18mm宽度，35mm卡轨安装。


型号命名规则

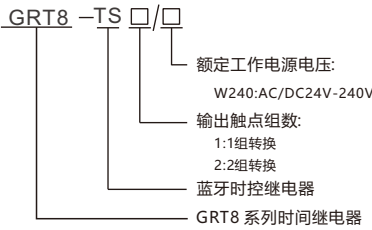

技术参数


	GRT8-TS1	GRT8-TS2
功能	时控继电器	
电源端子	A1-A2	
额定控制电源电压	AC/DC 24-240V 50Hz	
消耗功率	AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W	
电源允许波动范围	-15%;+10%	
额定冲击耐受电压	2.5kV	
额定绝缘电压	250V	
电源指示灯	绿色LED	
定时器设定数量	8开8关	2×8开8关
设定方式	APP或微信小程序(蓝牙连接)	
时间精度	±2秒/天	
输出触点参数	1组转换触点	2组转换触点
— : Ith:16A;AC-15:Ue/Ie:250V/5A		
最小切换功率	500mW	
输出继电器指示	红色LED	
机械寿命	1×10 ⁷	
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵	
复位时间	最大200ms	
工作环境温度	-20℃~+55℃	
存储和运输环境温度	-35℃~+75℃	
安装方式	35mm 卡轨安装	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
安装海拔高度	≤2000米	
污染等级	2	
接线能力	1×2.5mm ² 或2×1.5mm ² 0.4N·m	
外形尺寸	90mm×18mm×64mm	
重量	W240-62g,A230-60g	W240-82g,A230-81g
符合标准	GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN 61812-1	

接线图




应用实例

负载≤16A (AC-1)。

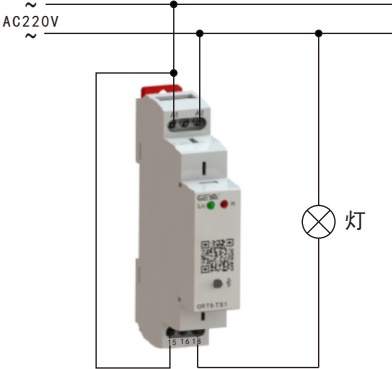

负载 > 16A (AC-15)。

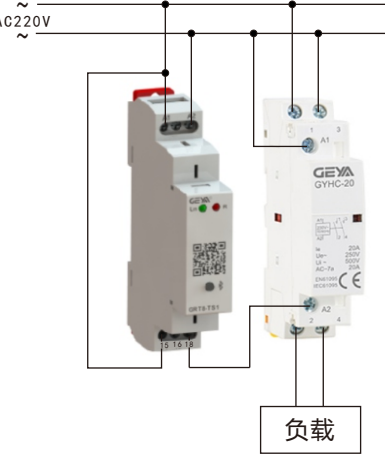

外形与尺寸 (mm)

