


# GYR41F

## 电磁继电器及插座系列




### 正向推动结构

行业最新正向推动结构，电气寿命 3 万次以上。

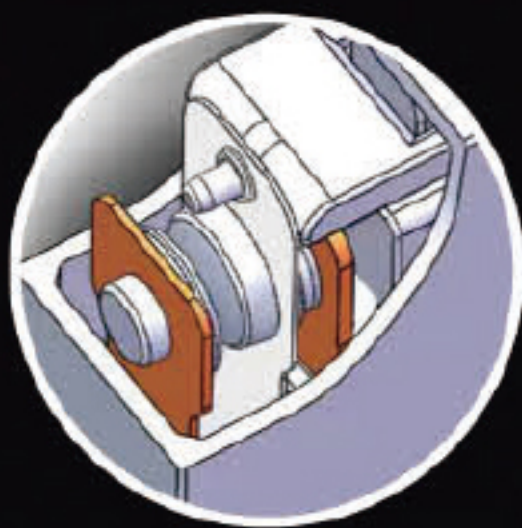

### 厚度仅 6.2MM

6.2MM 超薄壳体设计，75% 以上安装空间节省。

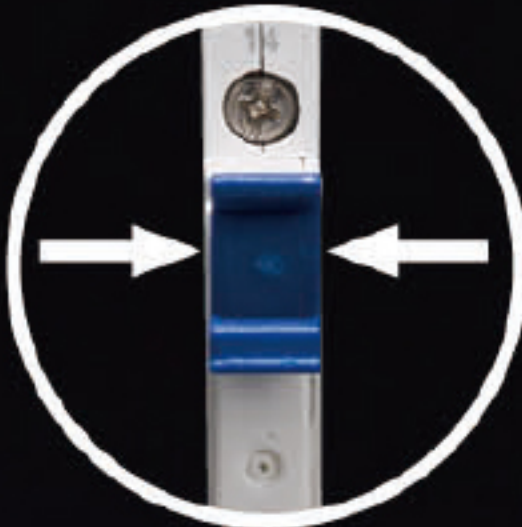


### 高辨识 LED 指示灯

顶部突出 LED 灯设计，直观识别，维护简单。



### 电路保护设计

内置桥式整流电路和浪涌吸收器，交直流通用，防过电压保护。

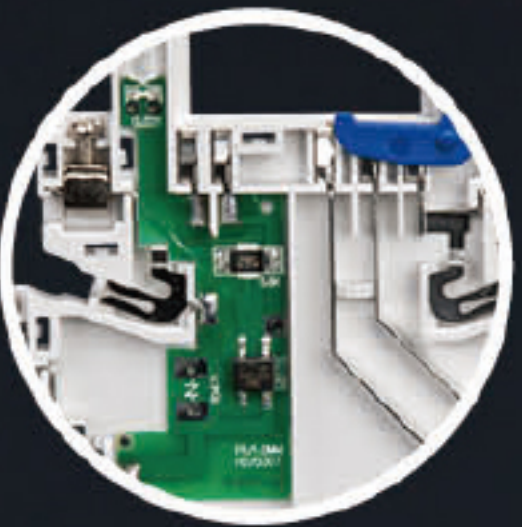

### 最高负载

Max Switching Current

# 10<sub>A</sub>

导电性能更强  
使用寿命更长



# GYR69K

## 电磁继电器及插座系列



### 贴片 LED 指示灯

采用贴片线路板设计，性能稳定，交直流均可实现防浪涌功能。



### 银合金触点

特制银合金触点，接触电阻更低，弱电流低电压工况下反应更灵敏，工作更稳定。



### 点动测试按钮

具有简便手动测试功能，现场调试更方便。





### 双包工艺连接片底座

底座连接片采用双包工艺，厚度达到行业高标准 1MM，接触更好，温升更低。



### 全铜线圈材质

匝数足，吸合可靠，使用寿命长。

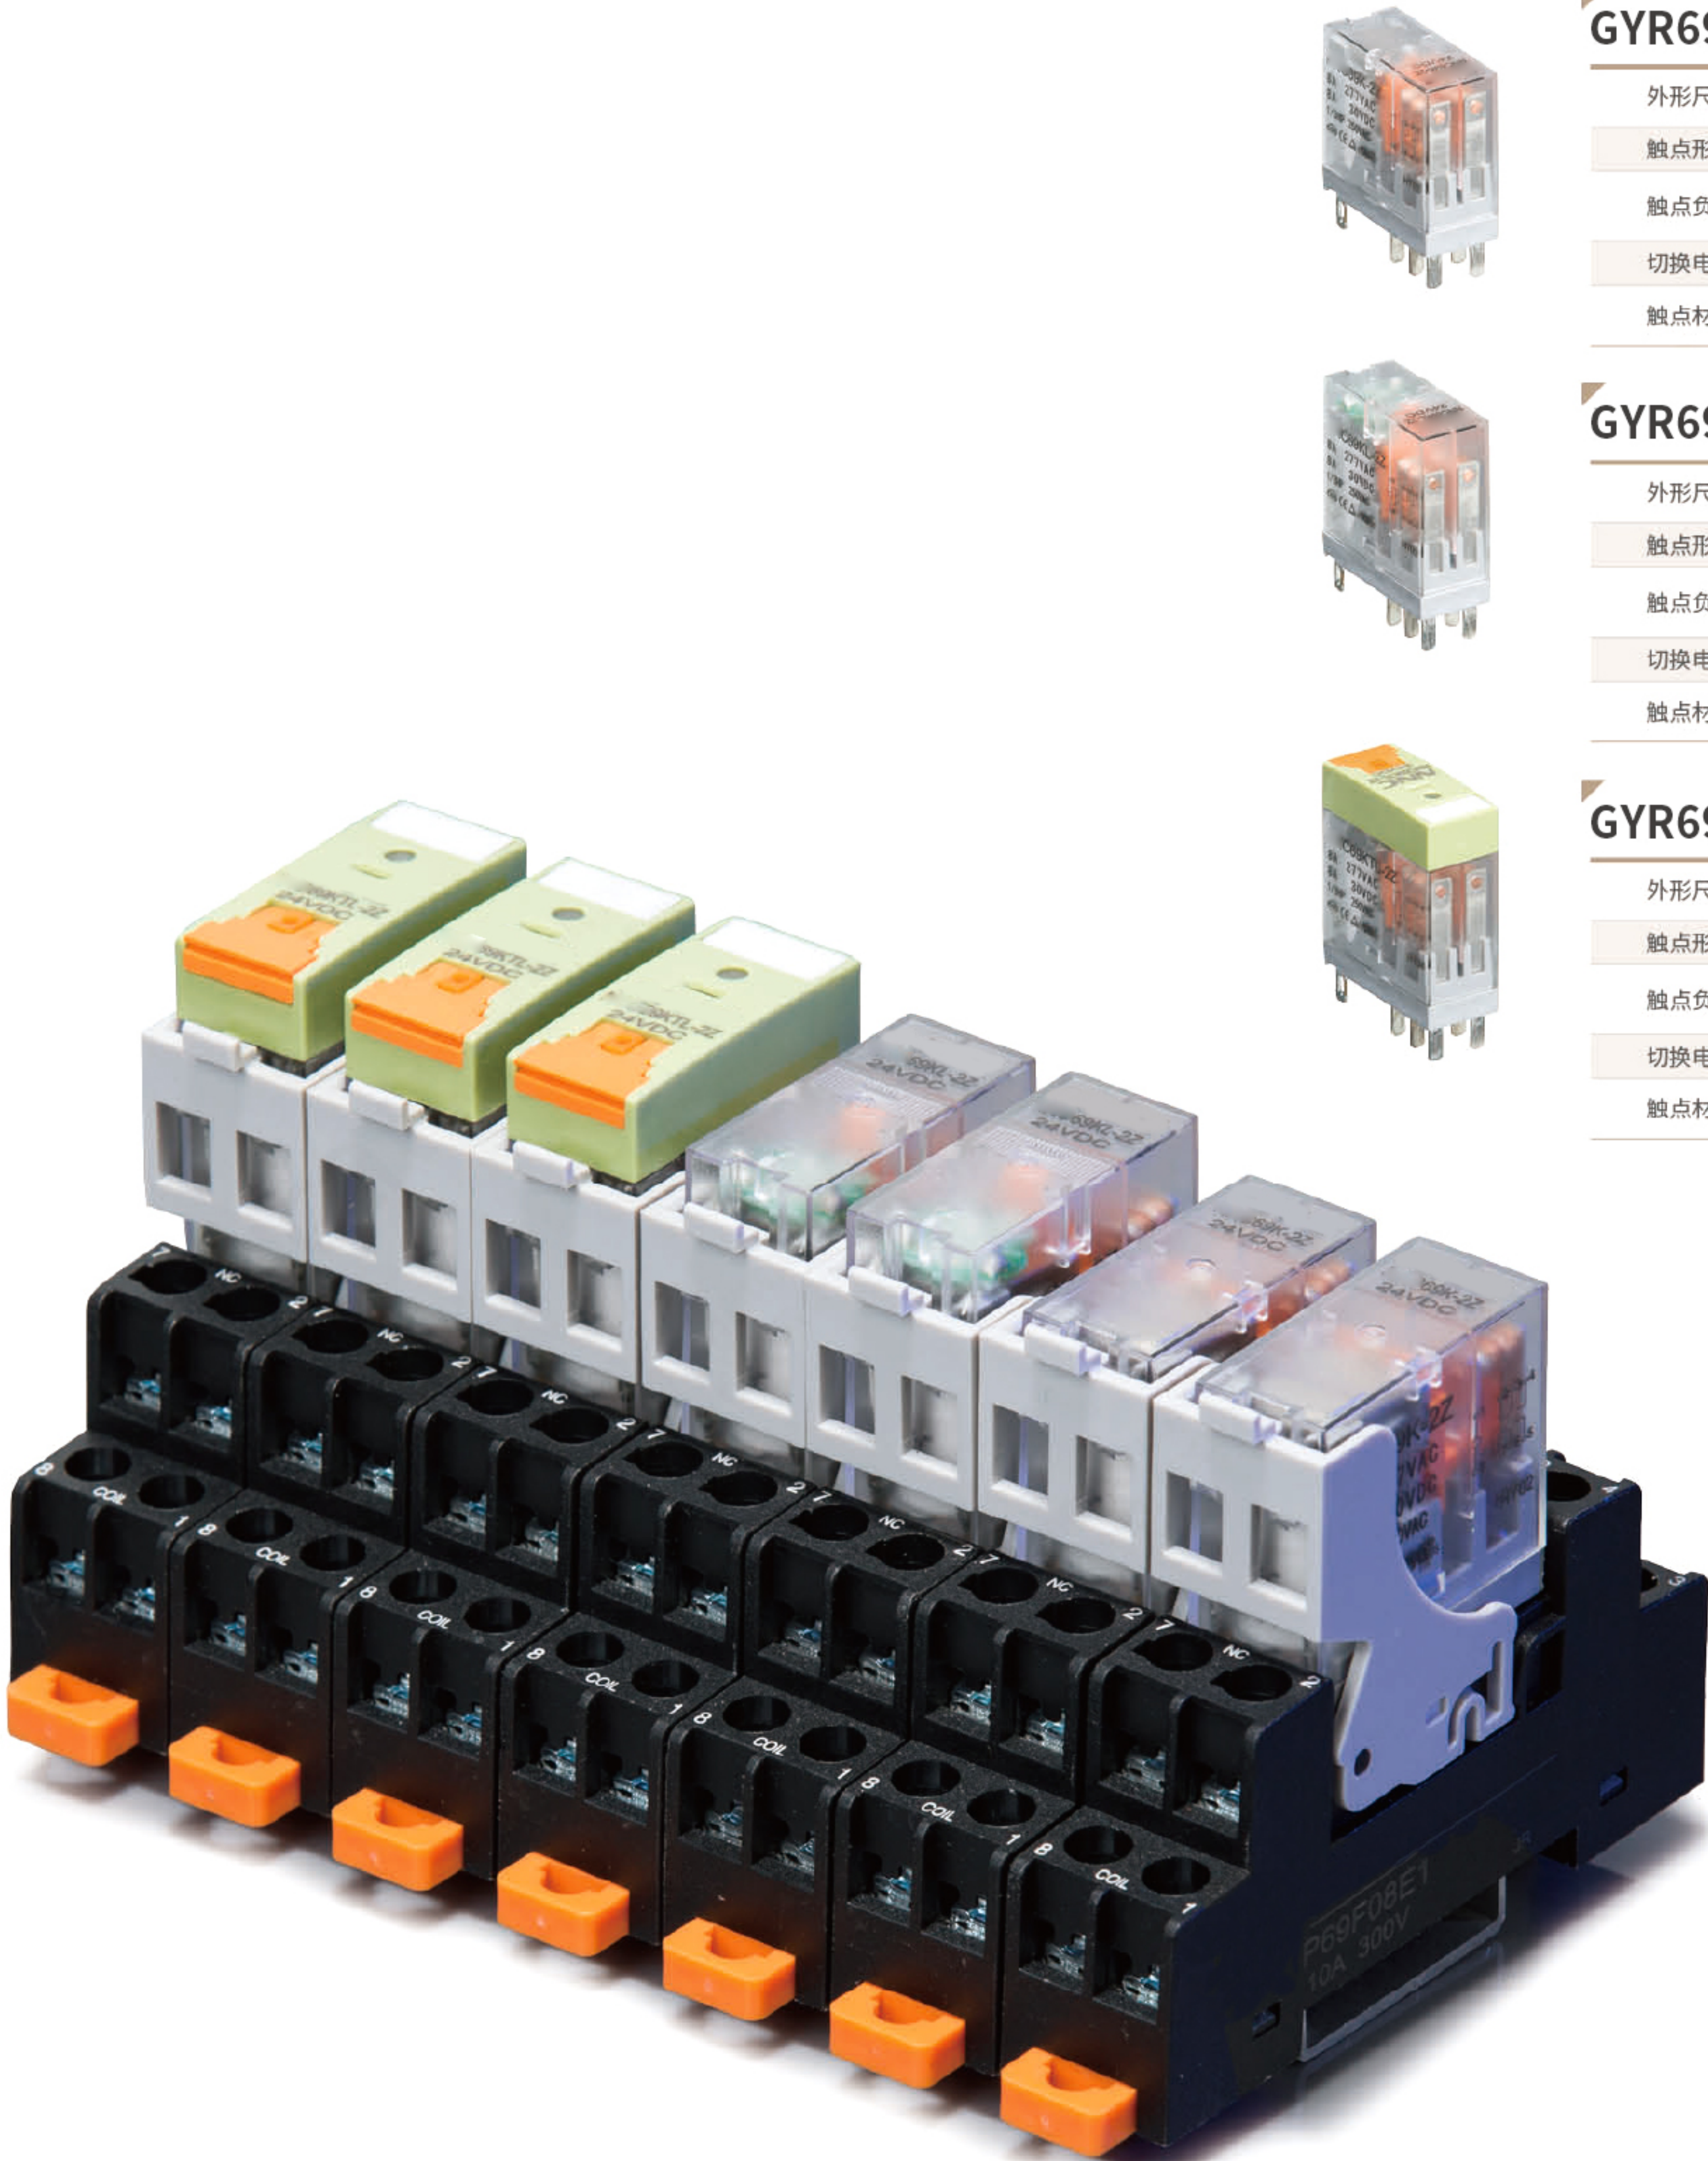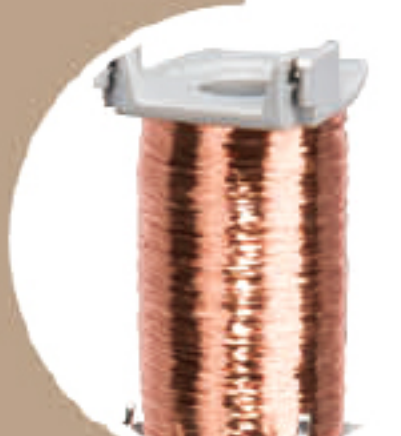

### GYR69K-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×27 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.0VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 8A           | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-S(L)       |

### GYR69KL-2Z

|      |                |      |                          |
|------|----------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×30.6 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.0VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D       | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 8A             | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC   | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金            | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-SNI(L)     |

### GYR69KTL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×34 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.0VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 8A           | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-SNI (L)    |

弱电流 低电压  
触点工控继电器制造专家  
Low current, Low voltage, could be your first choice.

# GYR69F

## 电磁继电器及插座系列



### 贴片 LED 指示灯

采用贴片线路板设计，性能稳定，交直流均可实现防浪涌功能。



### 银合金触点

最大负载可达 16A, 导电性能更强，使用寿命更长。



### 点动测试按钮

具有简便手动测试功能，现场调试更方便。




### 双包工艺连接片底座

底座连接片采用双包工艺，厚度达到行业高标准 1MM，接触更好，温升更低。



### 全铜线圈材质

匝数足，吸合可靠，使用寿命长。

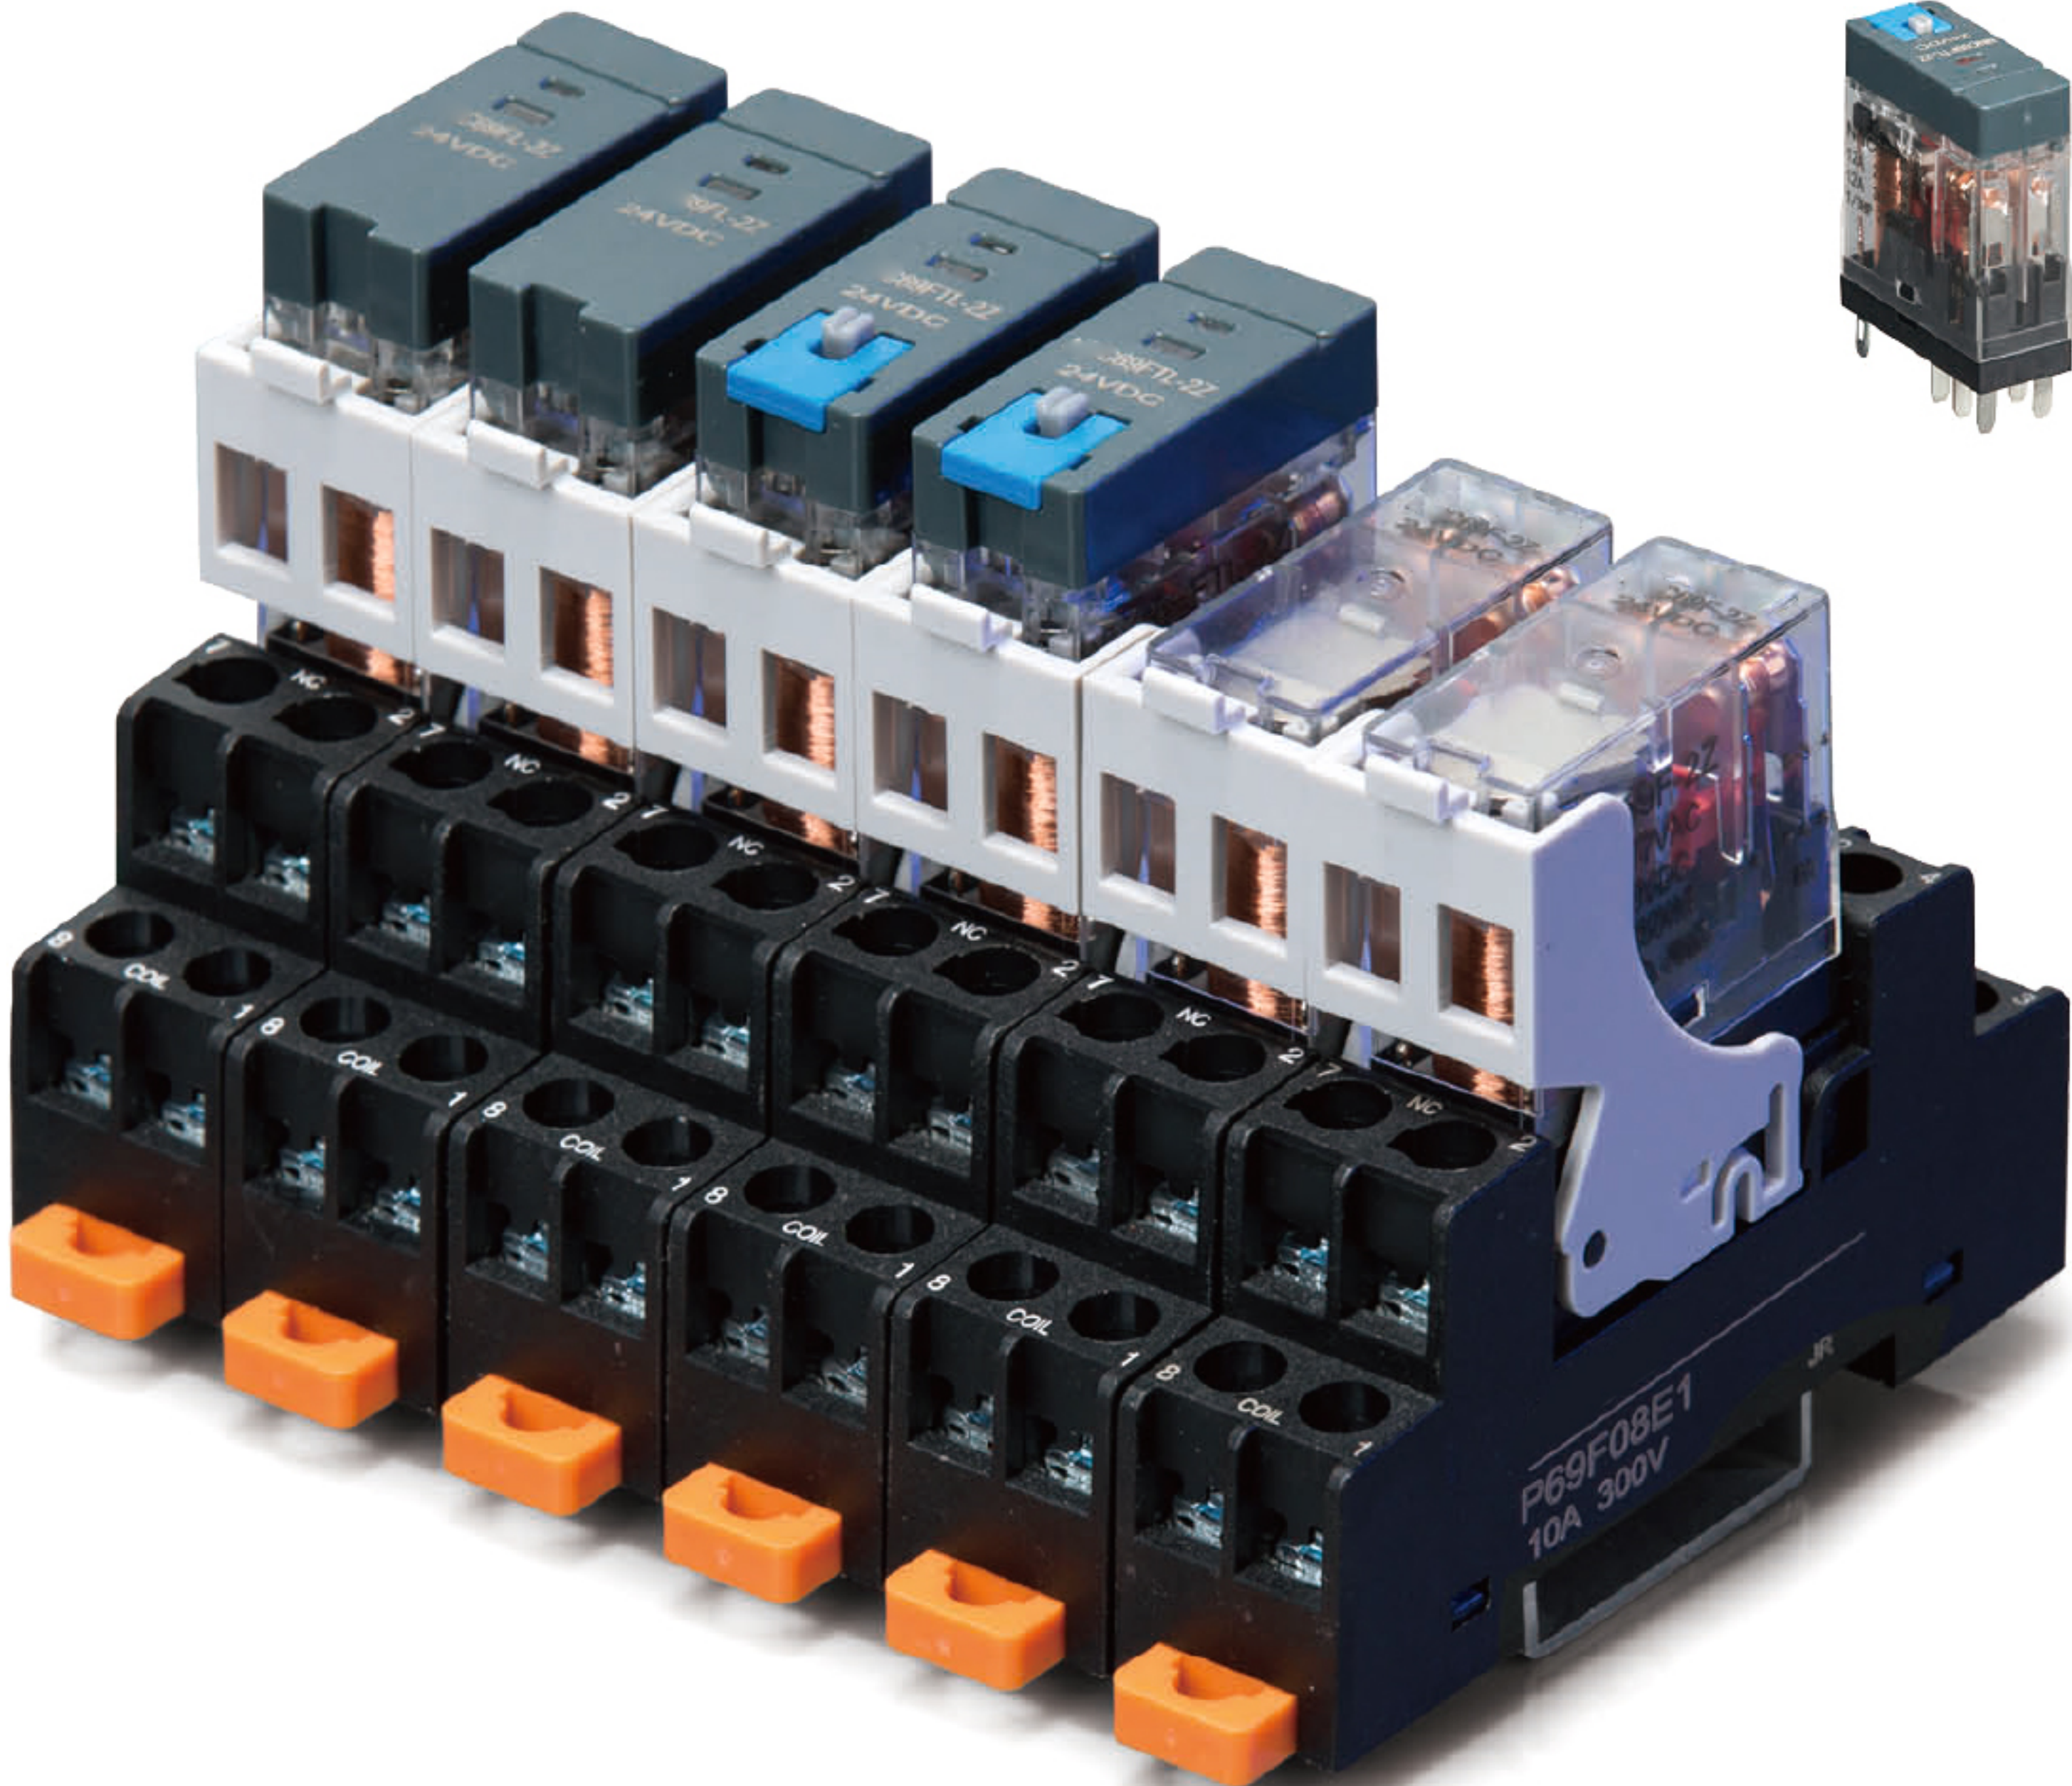

### GYR69F-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×27 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.4VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-S(L)       |



### GYR69FL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×35 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.4VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-SNI(L)     |




### GYR69FTL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 28.8×12.7×35 | 线圈功率 | DC:0.53W, AC:1.4VA       |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 110V, AC6V ~ 240V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 277VAC/30VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | 14FT-2Z、G2R-2-SNI (L)    |

弱电流 低电压  
触点工控继电器制造专家  
Low current, Low voltage, could be your first choice.



AMD  
模块 MODULE

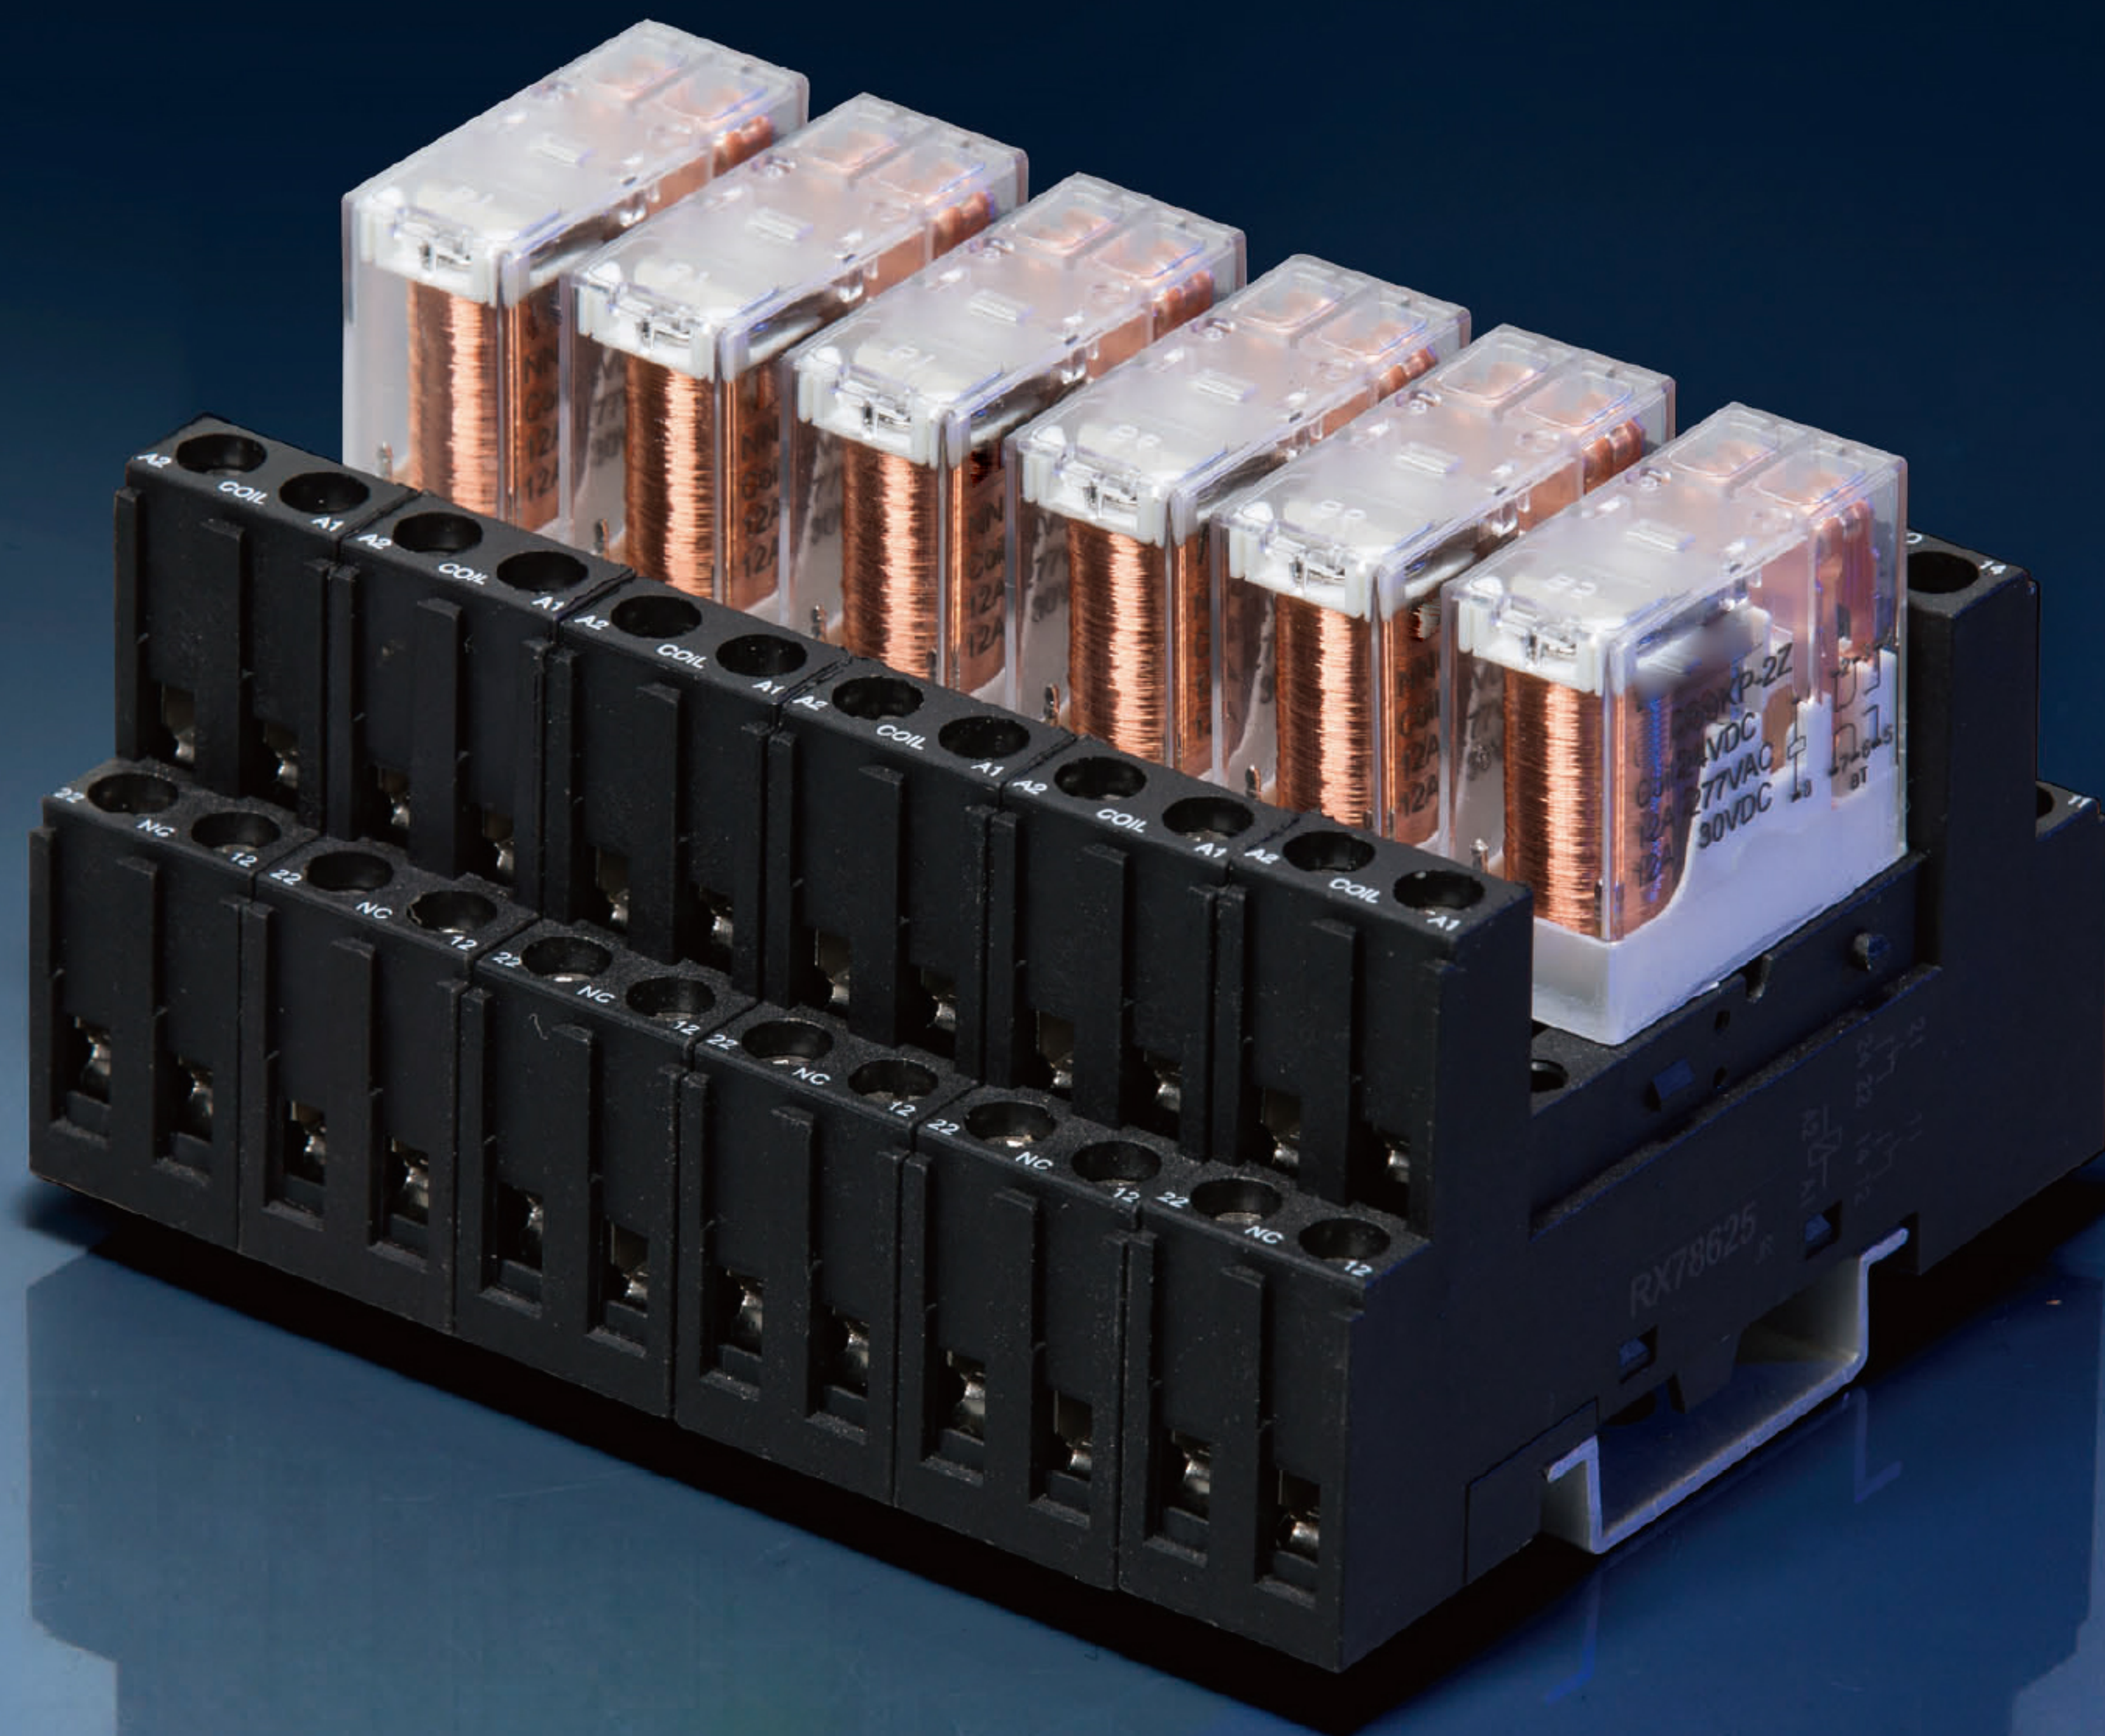

# GYR69KP

## 电磁继电器及插座系列



### 银合金触点

最大负载可达 16A, 导电性能更强, 使用寿命更长




### PCB 插脚设计

PCB 直插设计, 插座可选, 灵活选择



### 全铜线圈材质

匝数足, 吸合可靠, 使用寿命长

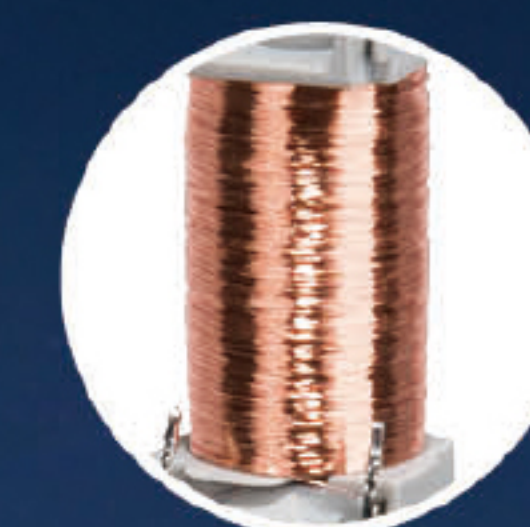

### 全密封设计

完全密封, 防水防尘。



# GYR68A

## 电磁继电器及插座系列



### 贴片 LED 指示灯

采用贴片线路板设计，性能稳定，交直流均可实现防浪涌功能。



### 银合金触点

最大负载可达 12A, 导电性能更强，使用寿命更长。



### 点动测试按钮

具有简便手动测试功能，现场调试方便。




### 金属卡簧

防震不易脱落，配合更加牢固。



### 全铜线圈材质

匝数足，吸合可靠，使用寿命长。

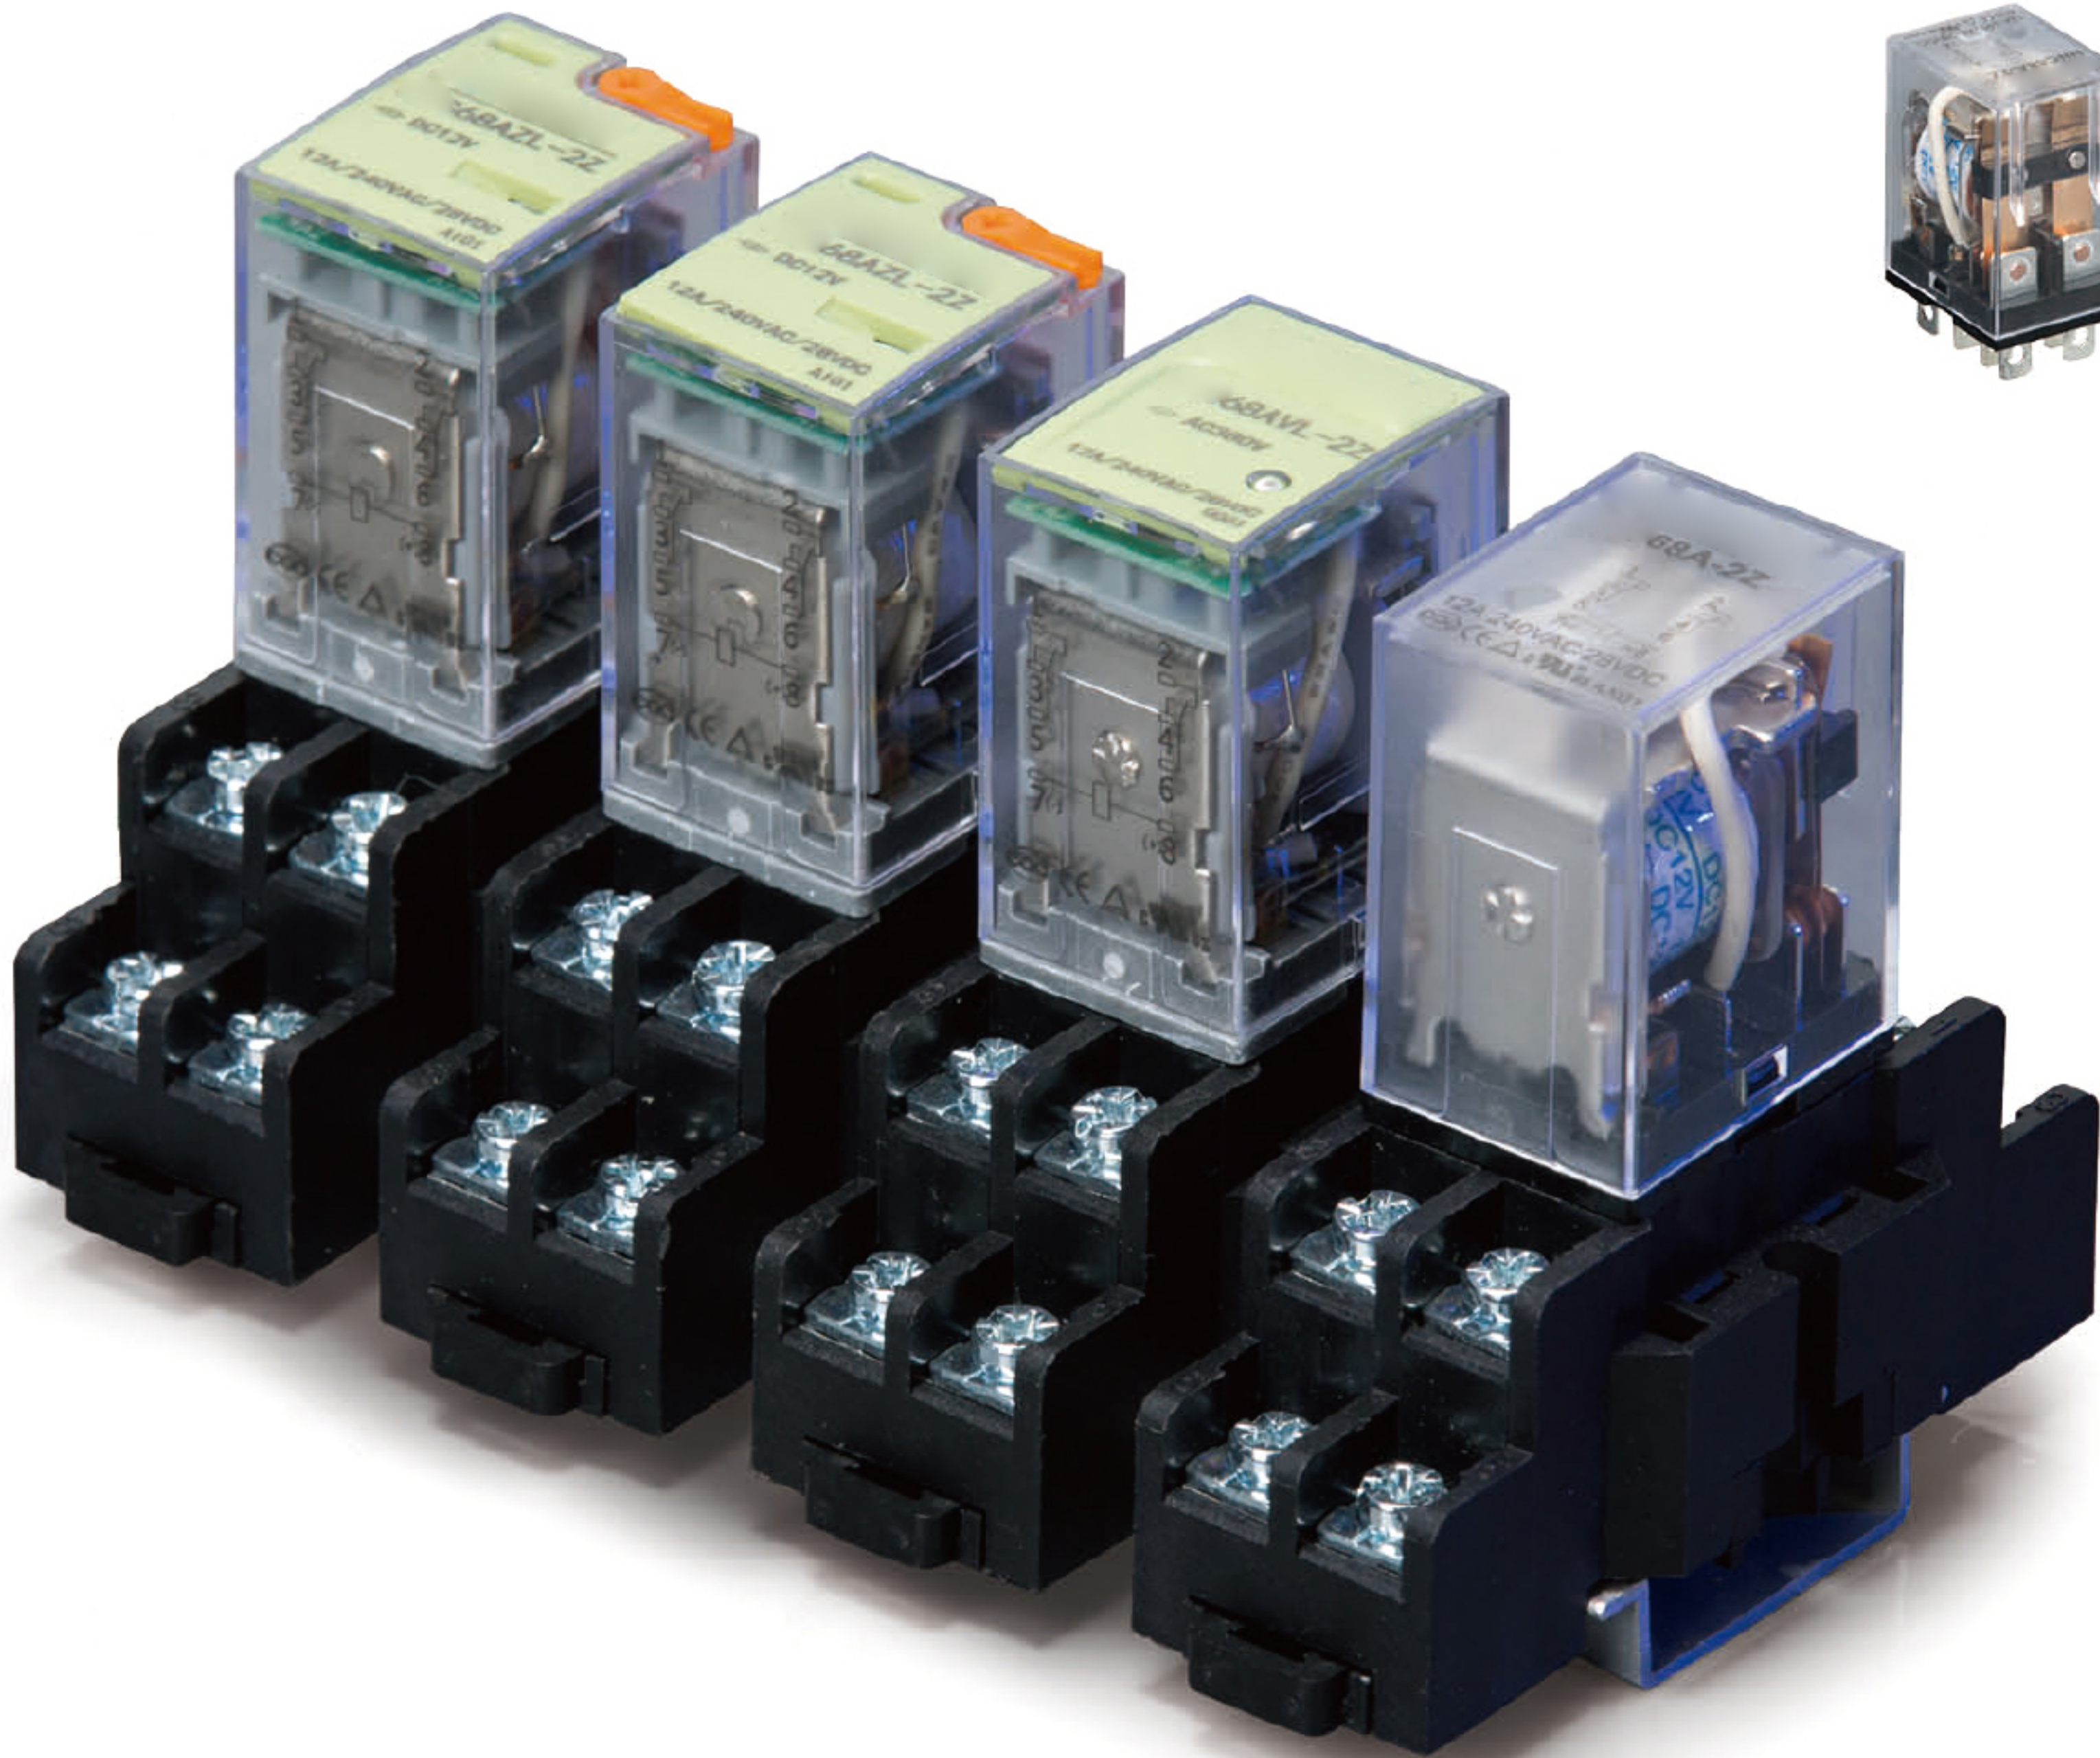

### GYR68AZL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.5 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | LY2/HF13F-2Z             |



### GYR68AVL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.5 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | LY2/HF13F-2Z             |



### GYR68A-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×35   | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | LY2/HF13F-2Z             |

弱电流 低电压  
触点工控继电器制造专家  
Low current, Low voltage, could be your first choice.

# GYR68B

## 电磁继电器及插座系列



### 贴片 LED 指示灯

采用贴片线路板设计，性能稳定，交直流均可实现防浪涌功能。



### 银合金触点

特制银合金触点，接触电阻更低，弱电流低电压工况下反应更灵敏，工作更稳定。



### 点动测试按钮

具有简便手动测试功能，现场调试方便。




### 双包工艺连接片底座

底座连接片采用双包工艺，厚度达到行业高标准 1MM，接触更好，温升更低。



### 全铜线圈材质

匝数足，吸合可靠，使用寿命长。

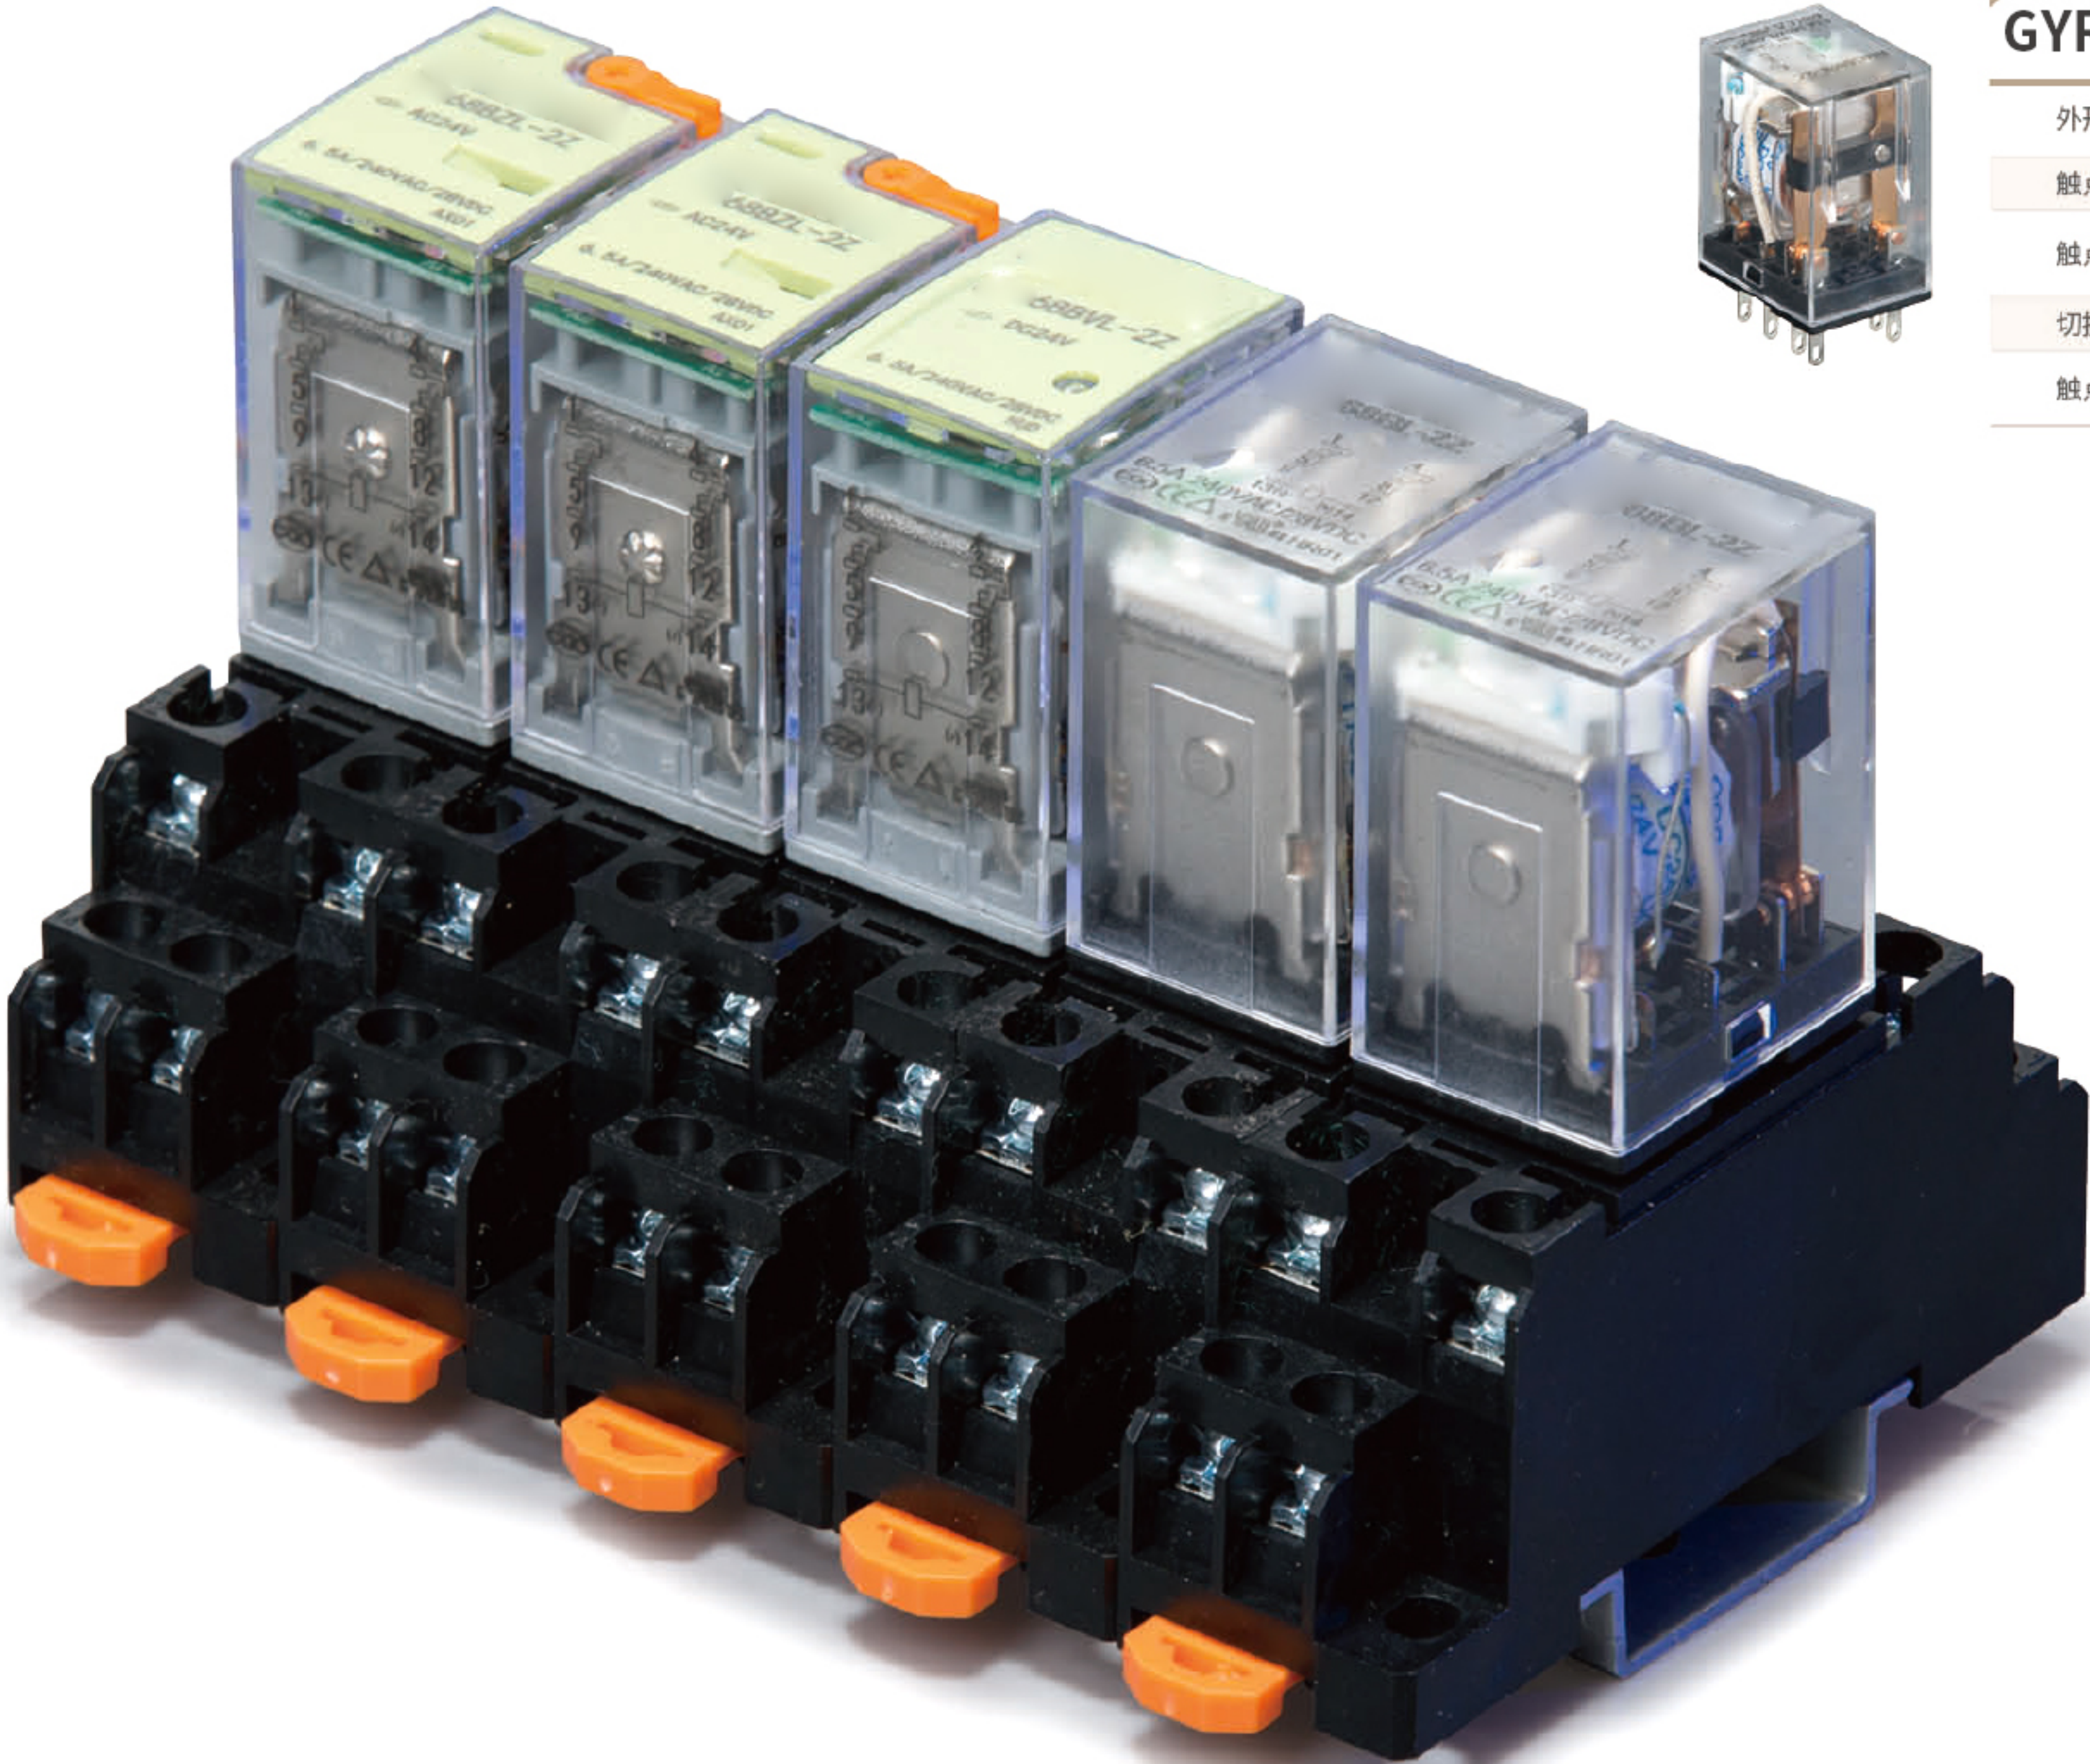

### GYR68BZL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.2 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 6.5A 10A     | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | HH52P/MY2/HF18FF-2Z      |



### GYR68BVL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.2 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 6.5A 10A     | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | HH52P/MY2/HF18FF-2Z      |



### GYR68BL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×35   | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 6.5A         | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | HH52P/MY2/HF18FF-2Z      |

弱电流 低电压  
触点工控继电器制造专家  
Low current, Low voltage, could be your first choice.

# GYR68AUL/GYR68BUL

## 电磁继电器及插座系列



### LED 指示灯

红色代表 AC 交流线圈，绿色代表 DC 直流线圈。



### 银合金触点

最大负载可达 12A, 导电性能更强，使用寿命更长。



### 金属卡簧

防震不易脱落，配合更加牢固。



### 全铜线圈材质

匝数足，吸合可靠，使用寿命长。



### GYR68AUL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.5 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 12A          | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | LY2/HF13F-2Z             |

### GYR68BUL-2Z

|      |              |      |                          |
|------|--------------|------|--------------------------|
| 外形尺寸 | 27.3×21×36.2 | 线圈功率 | DC:0.9W, AC:1.2VA        |
| 触点形式 | 2Z、2H、2D     | 线圈电压 | DC6V ~ 220V, AC6V ~ 380V |
| 触点负载 | 6.5A         | 电气寿命 | ≥ 100000                 |
| 切换电压 | 240VAC/28VDC | 安装方式 | 插座式                      |
| 触点材料 | 银合金          | 通用型号 | HH52P/MY2/HF18FF-2Z      |

稳定一致，高性价比  
全自动化流水线生产  
Fully automated assembly line production