



专业电子元器件生产商

PROFESSIONAL ELECTRONIC
COMPONENT MANUFACTURER

软硬线通用端子(红色及黑色均为定制颜色)

Compact Splicing Connectors



型号/Model:
YL-412A
产品尺寸LxWxH:
21.1x12.5x14.5mm



型号/Model:
YL-413A
产品尺寸LxWxH:
21.1x17.1x14.5mm



型号/Model:
YL-414A
产品尺寸LxWxH:
21.1x21.7x14.5mm



型号/Model:
YL-415A
产品尺寸LxWxH:
21.1x26.6x14.5mm



型号/Model:
YL-418A
产品尺寸LxWxH:
21.1x40.1x14.5mm

接线范围：0.08-4.0mm ² (软硬线兼用)	Wire diameter: 0.08-4.0mm ² (BV or RV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：32A	Rated current: 32A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度： 10mm	Strip length: 10mm

软硬线通用端子

Compact Splicing Connectors



型号/Model:
YL-422A
产品尺寸LxWxH:
39x12x15mm



型号/Model:
YL-423A
产品尺寸LxWxH:
39x17.5x15mm



型号/Model:
YL-422A2
产品尺寸LxWxH:
39x12x15mm



型号/Model:
YL-423A3
产品尺寸LxWxH:
39x17.5x15mm

型号说明

Model Description:

例eg: YL - 42 2W/2

手柄颜色数量

Number of the handle color

颜色

Colour

孔数

Number of holes

产品系列

Product Series

公司型号

Company Model

W : 透明白色(transparent white)

A : 灰色(gray)

C : 透明灰色(transparent gray)


R : 红色(red)

可配合支架使用

Can be used with stand




YL-42 支架
使用螺丝固定可解
决胶水易脱落、无
法固定的弊端

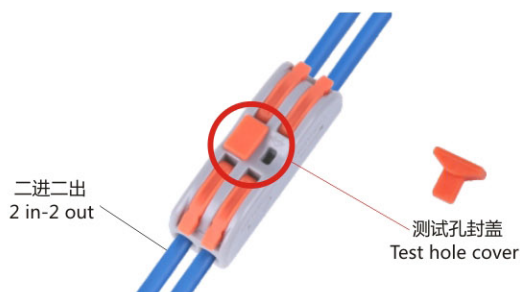

二进二出
2 in-2 out

测试孔封盖
Test hole cover

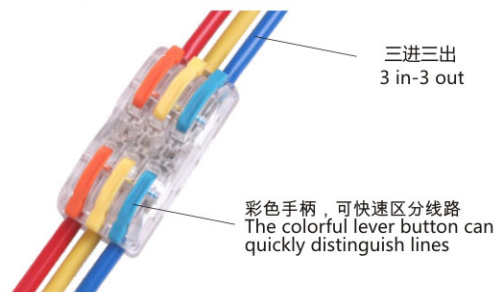

三进三出
3 in-3 out

彩色手柄，可快速区分线路
The colorful lever button can
quickly distinguish lines

接线范围：0.08-4.0mm ² (软硬线兼用)	Wire diameter: 0.08-4.0mm ² (BV or RV)
额定电压：250V/400V	Rated voltage: 250V/400V
额定电流：32A	Rated current: 32A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度： 10mm	Strip length: 10mm

紧凑型软硬线接线端子

Compact Splicing Connector




接线范围：0.2-4.0mm²(硬线)
0.2-4.0mm²(软线)
额定电压：450V
额定电流：32A
剥线长度：11mm
Wire diameter: 0.2-4.0mm²(BV)
0.2-4.0mm²(RV)
Rated voltage: 450V
Rated current: 32A
Strip length: 11mm

接线方式



内部零件不连通
进出线为多进多出

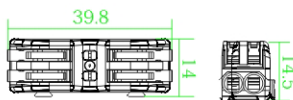型号 Type	订货编号 Part No.	①外壳颜色 ①Shell colour	尺寸(mm) Dimensions(mm)
 YL-P422W  YL-P422A	YL-P422①	W:透明白色 A:灰色 W:Transparent white A:Gray	

•彩色手柄款/Color handle



型号/Model:
YL-P422A2
产品尺寸LxWxH:
39.8x14x14.5mm



型号/Model:
YL-P423A3
产品尺寸LxWxH:
39.8x19x14.5mm



型号/Model:
YL-P424A4
产品尺寸LxWxH:
39.8x23.9x14.5mm



型号/Model:
YL-P425A5
产品尺寸LxWxH:
39.8x28.9x14.5mm

照明灯具用连接器

Lighting Connectors



型号/Model:
YL-101A
产品尺寸LxWxH:
20.5x8.5x15.5mm



型号/Model:
YL-112A
产品尺寸LxWxH:
20.5x10x15.5mm



型号/Model:
YL-201A
产品尺寸LxWxH:
42x8.5x15.5mm


替代UK接线排端子

Terminals instead of UK


- 塑件：PA66,绝缘阻燃耐高温，使用安全，不易老化
 - 弹片：镍铬合金钢
 - 触点材料：镀锡紫铜
 - 产品认证：ROSH、CE
- Plastic parts：PC、PA66,Insulation flame retardant
 - Clamping piece：Nickel-chromium alloy steel
 - Contact material：Tinned copper
 - Product certification：ROSH、CE



型号/Model:
YL-K411A

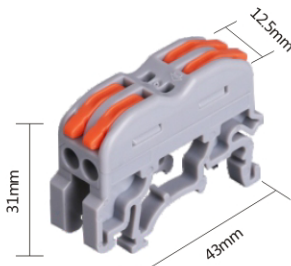


型号/Model:
YL-K412A

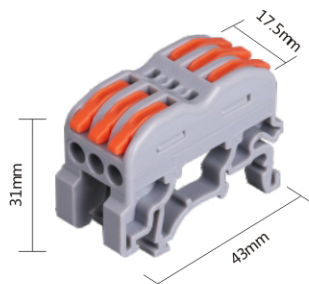

型号/Model:
YL-K413A

接线范围：0.08-4.0mm ² (软硬线兼用)	Wire diameter：0.08-4.0mm ² (BV or RV)
额定电压：400V	Rated voltage：400V
额定电流：32A	Rated current：32A
耐电压：4kV	Voltage resistance：4kV
剥线长度：  10mm	Strip length：  10mm

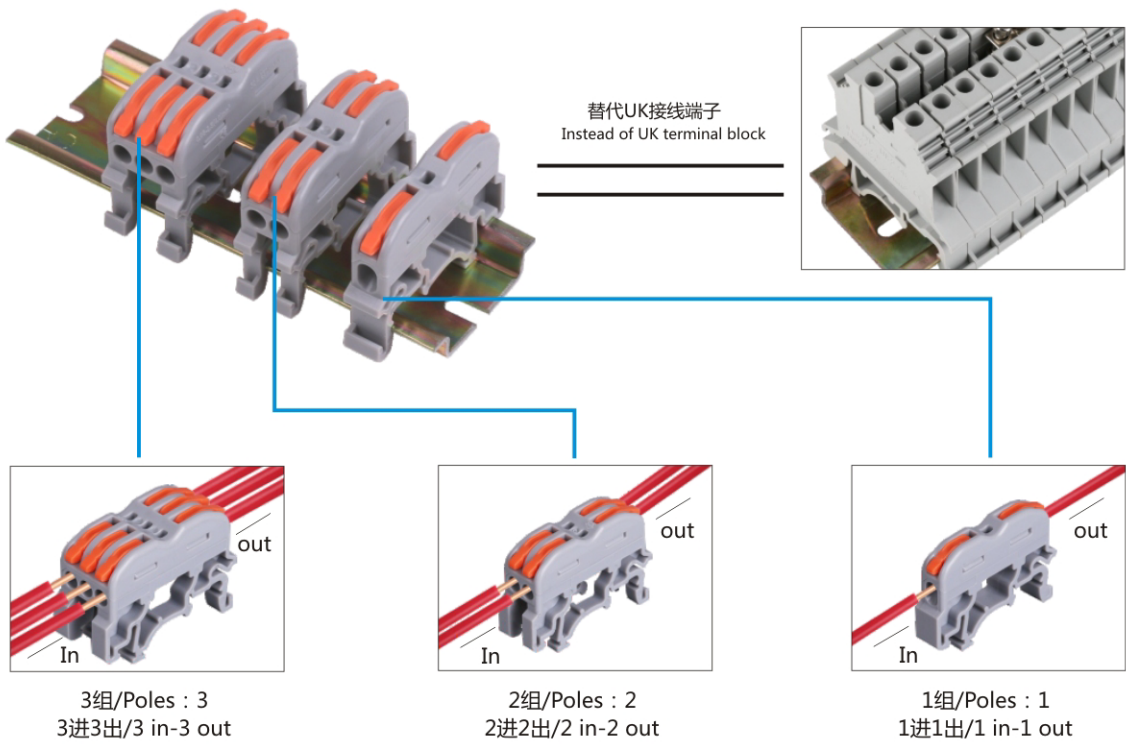

自锁式快速接线端子

Self-locking connecting terminals



型号/Model:
YL-830-1P
产品尺寸LxWxH:
33x9.8x17mm



型号/Model:
YL-830-2P
产品尺寸LxWxH:
33x23x17mm



型号/Model:
YL-830-3P
产品尺寸LxWxH:
33x35x17mm

- 适用导线：软硬线兼用
- 适合电线：进线2.5-6mm²、出线0.3-1.5mm²
- 产品电流：10A
- 产品电压：250V

- Applicable wire: BV or RV
- Wire range :2.5-6mm²in?0.3-1.5mm²out
- terminal current:10A
- terminal voltage:250V

灯具专用端子

Lighting connecting terminals



型号/Model:
YL-923-2P




型号/Model:
YL-923-3P



型号/Model:
YL-923-4P



型号/Model:
YL-923-5P

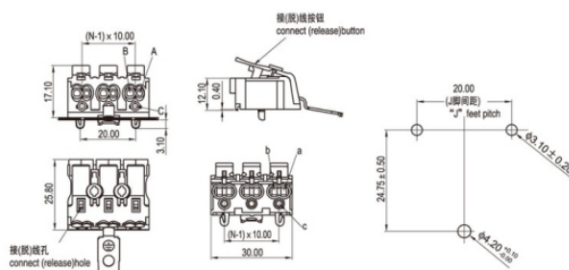


Terminal

- | | | |
|-------|------------------------------|---------------|
| A | 0.5-2.5 mm ² "s" | AWG20-14"sol" |
| B | 0.5-1.5 mm ² "s" | AWG20-16"sol" |
| a/b | 0.5-2.5 mm ² | AWG20-14 |
| C/c | 0.5-1.75 mm ² "s" | AWG20-18"sol" |
| •有接地片 | ?with earth ground | |
| •无接地片 | ? without earth ground | |
| •有J脚 | ?with "J" feet | |
| •无J脚 | ?without "J" feet | |

接线范围：0.75-2.5mm ²	Wire diameter：0.75-2.5mm ²
电器参数：450V/16A、600V/15A	Electrical parameters：450V/16A、600V/15A
极数：2P/3P/4P/5P	Poles：2P/3P/4P/5P
接片材质：不锈钢或黄铜件	Metal material：Brass and nickedI plated stainless steel
外壳材质：PA66、PC	Housing material：PA66、PC

紧凑型软硬线接线端子

Compact Splicing Connector

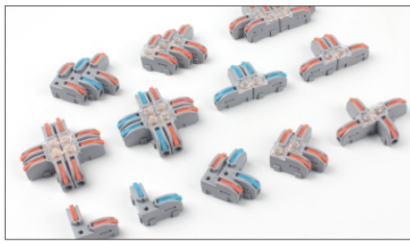


接线范围：0.08-4.0mm²(硬线)
0.08-4.0mm²(软线)
额定电压：400V
额定电流：32A
剥线长度： 10mm
Wire diameter: 0.08-4.0mm²(BV)
0.08-4.0mm²(RV)
Rated voltage: 400V
Rated current: 32A
Strip length:  10mm

型号说明

Model Description:

例eg: YL - L11 A O

- 手柄颜色
Handle colour
- 外壳颜色
Shell colour
- 产品系列
Product Series
- 公司型号
Company Model

型号 Type	订货编号 Part No.	①拼接卡槽 ①Splicing card slot	①手柄颜色 ①Handle colour	尺寸(mm) Dimensions(mm)
 YL-L11A0	YL-L11①②	T:凸槽 A:凹槽 T:convex A:concave	O:橙色 B:蓝色 G:绿色 K:黑色 Y:黄色 R:红色 N:棕色 O:Orange B:Blue K:Black Y:Yellow G:Green R:Red N:Brown	

软硬线通用端子

Compact Splicing Connectors



型号/Model:YL-T24



型号/Model:YL-T26

型号说明

Model Description:


例eg: YL - T 2 4

- 出线数
Number of out
- 进线数
Number of in
- 公司型号
Company Model

接线范围：0.08-4.0mm ² (软硬线兼用)	Wire diameter: 0.08-4.0mm ² (BV or RV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：32A	Rated current: 32A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度：  10mm	Strip length:  10mm

F型软硬线通用端子

F Type Compact Splicing Connectors

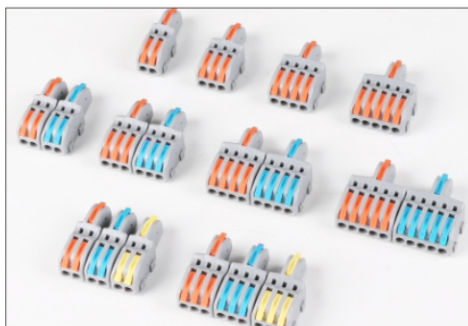

接线范围：0.08-4.0mm²(硬线)
0.08-4.0mm²(软线)

额定电压：400V

额定电流：32A

剥线长度：10mm

Wire diameter: 0.08-4.0mm²(BV)
0.08-4.0mm²(RV)

Rated voltage: 400V

Rated current: 32A





Strip length: 10mm

型号说明

Model Description:


例eg: YL - F 1 2A O

手柄颜色
Handle colour
外壳颜色
Shell colour
出线数
Number of out
进线数
Number of in
公司型号
Company Model


型号 Type	进线 Number of incoming lines	出线 Number of outlets	订货编号 Part No.	①外壳颜色 ①Shell colour	①手柄颜色 ①Handle colour	尺寸(mm) Dimensions(mm)
 YL-F12	1	2	YL-F12①②	W:透明白色 A:灰色 W:Transparent white A:Gray	O:橙色 B:蓝色 G:绿色 K:黑色 Y:黄色 R:红色 N:棕色 O:Orange B:Blue K:Black Y:Yellow G:Green R:Red N:Brown	
 YL-F13	1	3	YL-F13①②			
 YL-F14	1	4	YL-F14①②			
 YL-F15	1	5	YL-F15①②			
常规订货号： Regular order type: F12AO、F13AO、F14AO、F15AO/F12AB、F13AB、F14AB、F15AB						




型号/Model:
YL-PTC-212
产品尺寸LxWxH:
18.2x12.9x8.3mm



型号/Model:
YL-PTC-213
产品尺寸LxWxH:
18.2x18.5x8.3mm

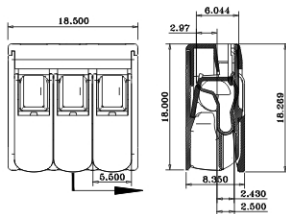


型号/Model:
YL-PTC-215
产品尺寸LxWxH:
18.2x29.7x8.3mm

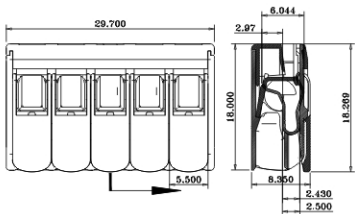


接线范围：0.08-4.0mm ² (软硬线兼用)	Wire diameter: 0.08-4.0mm ² (BV or RV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：32A	Rated current: 32A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度：  10mm	Strip length:  10mm

UK接线端子
UK CONNECTING TERMINALS




型号/Model:
URTK-S




型号/Model:
UK-2.5B




型号/Model:
UK-6N




型号/Model:
MBKB2.5



型号/Model:
UK-2.5K



型号/Model:
UDK4



型号/Model:
UK3



型号/Model:
UK-3N

硬线插拔式端子

Push in Wire Connectors



型号/Model:
YL-102A
产品尺寸LxWxH:
19.5x13.1x9.2mm



型号/Model:
YL-104A
产品尺寸LxWxH:
19.5x13x13.1mm



型号/Model:
YL-106A
产品尺寸LxWxH:
19.5x18.8x13.1mm




型号/Model:
YL-108A
产品尺寸LxWxH:
19.5x24x13.1mm

接线范围：0.75-2.5mm ² (硬线)	Wire diameter: 0.75-2.5mm ² (BV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：24A	Rated current: 24A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度：  10mm	Strip length:  10mm



型号/Model:
YL-602A
产品尺寸LxWxH:
19.5x13.1x9.2mm



型号/Model:
YL-604A
产品尺寸LxWxH:
19.5x13x13.1mm



型号/Model:
YL-606A
产品尺寸LxWxH:
19.5x18.8x13.1mm

接线范围：1.0-4.0mm ² (硬线)	Wire diameter: 1.0-4.0mm ² (BV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：32A	Rated current: 32A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度：  10mm	Strip length:  10mm

硬线插拔式端子（大电流）

Push in Wire Connectors (High Current)



型号/Model:
YL-103DA
产品尺寸LxWxH:
25.6x20.1x14.2mm



型号/Model:
YL-103DC
产品尺寸LxWxH:
25.6x20.1x14.2mm



型号/Model:
YL-104DA
产品尺寸LxWxH:
33.5x20.1x14.2mm

接线范围：2.5-6.0mm ² (硬线)	Wire diameter: 2.5-6.0mm ² (BV)
额定电压：400V	Rated voltage: 400V
额定电流：41A	Rated current: 41A
耐电压：4kV	Voltage resistance: 4kV
剥线长度：  10mm	Strip length:  10mm