



◎ 产品应用图

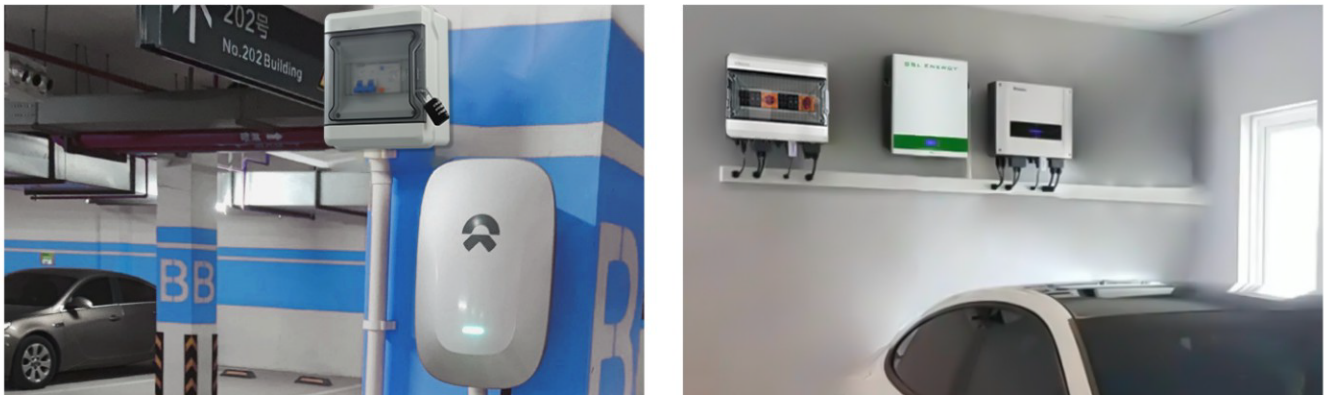

◎ 尺寸示意图

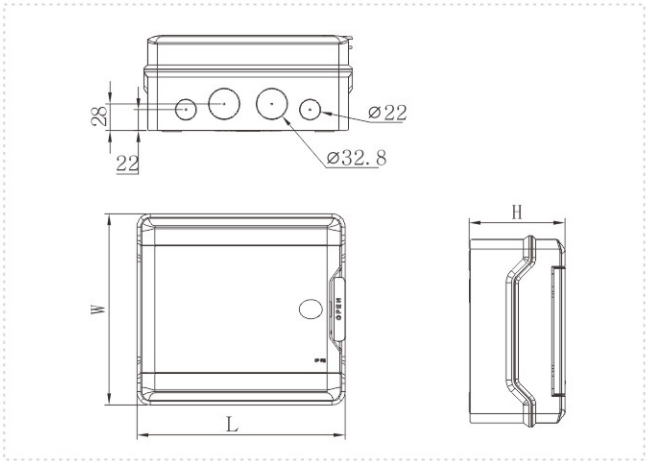

◎ 产品材料描述

- 底壳、面框采用PC新料, 透明面盖采用PC新料, 具有韧性好、强度高、抗冲击性好, 使用寿命长等特性。
- 适用于防水、防尘、防腐蚀等各种户内、户外场所
- 执行标准: GB/T 17466.1; GB/T 17466.24; IEC 60529 IP65

◎ DXAT系列明装防水配电箱产品数据汇总表

序号	型号及名称	回路数	排数	外形尺寸 (mm) 长*宽*高 (L*W*H)	零、地排配置	外箱尺寸 (mm) 长*宽*高	整箱毛重 (kg)	装箱数(只)
1	DXAT-4 明装防水配电箱	4回路	单排	128*200*100	零排: 3 孔 地排: 3 孔	545*425*555	21.5	40
2	DXAT-6 明装防水配电箱	6回路		164*200*100	零排: 5 孔 地排: 5 孔	545*425*530	17.8	30
3	DXAT-9 明装防水配电箱	9回路		218*200*100	零排: 5 孔 地排: 5 孔	545*425*465	16.2	20
4	DXAT-13 明装防水配电箱	13回路		296*230*120	零排: 8 孔 地排: 8 孔	622*520*490	17.6	16
5	DXAT-15 明装防水配电箱	15回路		332*230*120	零排: 8 孔 地排: 8 孔	645*357*490	13.8	10
6	DXAT-18 明装防水配电箱	18回路		380*230*120	零排: 8 孔 地排: 8 孔	645*405*490	15.5	10
7	DXAT-26 明装防水配电箱	26回路	双排	296*390*130	零排: 两条8孔 地排: 两条8孔	642*425*415	19.2	6
8	DXAT-39 明装防水配电箱	39回路	三排	296*550*130	零排: 两条8孔 地排: 两条8孔	565*315*146	2.7	1

SMART GRID
SOLUTION LEADER
智慧电网解决方案领导者

充电桩配电箱
光伏配电箱
储能配电箱





产品优点描述



IP65防护等级
面盖和底壳均有防水密封条包裹住，防水性能更佳




锁扣结构
面框、面盖锁扣位置加厚，结构更加牢靠



面盖铰链结构
1、面盖开启角度≥115°；
2、面盖开启最大角度时能固定住；
3、面盖闭、合寿命≥500次



附件袋安装包
附件包内含:4颗Φ6*30塑料膨胀管+4颗M4*25自攻螺丝



自带回路挡板
面框左、右两侧自带回路挡板，具有部分填充功能,且便于拆卸



面框松不脱结构
1、固定面框为松不脱螺丝，松开面框后，螺丝不会遗漏
2、固定螺丝在防水条外侧，防水性能更佳



多环敲落孔
敲落孔表面刻字，方便选用线缆接头规格，且预留开孔器定位孔




铜端子组件
端子座能通过960°C灼热丝试验，安全性能有保障

◎ 产品应用图



◎ 尺寸示意图

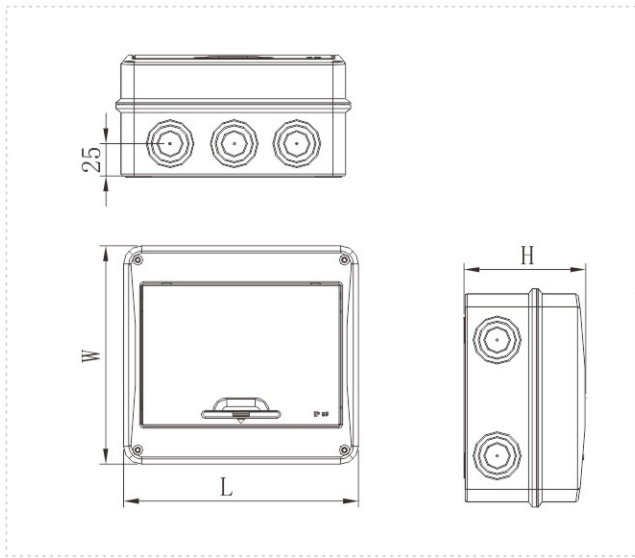


◎ 产品材料描述

- 底壳、面框采用ABS新料，透明面盖采用PC新料，具有韧性好、强度高、抗冲击性好，使用寿命长等特性。
- 适用于防水、防尘、防腐蚀等各种户内、户外场所
- 执行标准:GB/T 17466.1;GB/T 17466.24; IEC 60529 IP65

◎ DXHT系列明装防水配电箱产品数据汇总表

序号	型号及名称	回路数	排数	外形尺寸(mm) 长*宽*高(L*W*H)	零、地排配置	外箱尺寸(mm) 长*宽*高	整箱毛重(kg)	装箱数(只)
1	DXHT-5 明装防水配电箱	5回路	单排	129*170*95	零排:3孔 地排:3孔	555*365*520	18.2	40
2	DXHT-8 明装防水配电箱	8回路		183*170*95	零排:5孔 地排:5孔	520*390*545	17.8	30
3	DXHT-12 明装防水配电箱	12回路		255*200*105	零排:8孔 地排:8孔	570*425*540	18	20
4	DXHT-15 明装防水配电箱	15回路		309*200*105	零排:8孔 地排:8孔	625*460*430	17.3	16
5	DXHT-18 明装防水配电箱	18回路		363*200*110	零排:8孔 地排:8孔	575*383*430	12.6	10


DXAT 系列防水配电箱

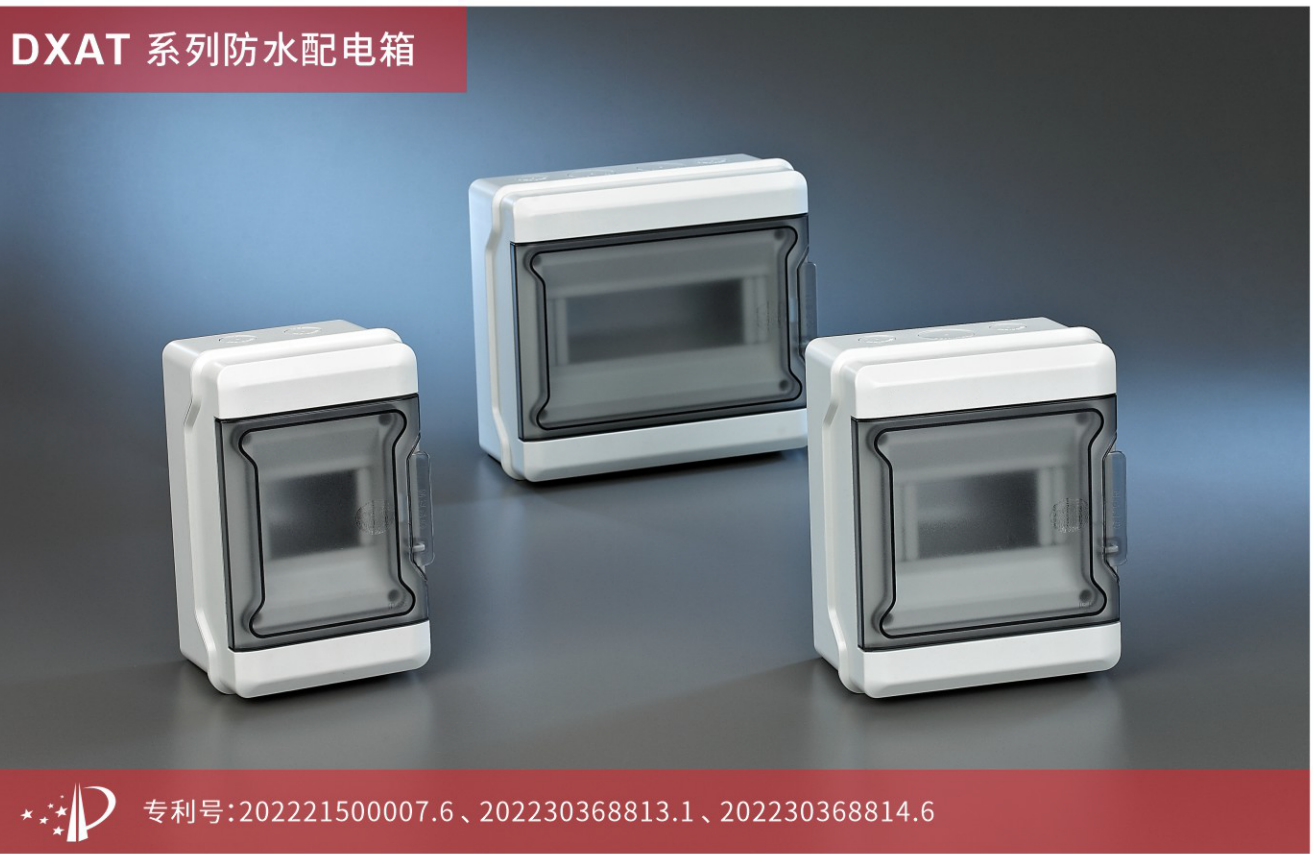

产品优点描述



IP65防护等级
1、面盖和底壳均有防水密封条包裹住，防水性能更佳
2、固定螺丝在防水条内部，提高防水性能



锁扣结构
面框、面盖锁扣位置加厚，结构更加牢靠



预留功能贴位置
面框预留功能贴位置，贴上功能贴后，清晰的查看元器件控制区域



锁扣功能
预留安装防盗锁




回路挡板结构
面框左、右两侧自带回路挡板，具有部分填充功能，且便于拆卸



面框松不脱结构
固定面框为松不脱螺丝，松开面框后，螺丝不会遗漏



敲落孔
表面刻字，方便选用线缆接头规格，且留开孔器定位孔



铜端子组件
端子座能通过960°C灼热丝试验，安全性能有保障