





流量特性



符号



型号说明

3V	1	10	06	AC220V	N0*
规格代号	系列代号	线圈及位数	接管口径	标准电压	初始状态
3V:三口二位电磁阀	1:100系列	10:单头双位置 20:双头双位置	M5:M5 06:PT1/8	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz	NC:常闭型 NO:常开型

*双头双位置型无常开、常闭之分

规格

项目/型号	3V110-M5	3V120-M5	3V110-06	3V120-06
工作介质	空气（经40um滤网过滤）			
动作方式	内部先导头			
接管口径	进气=出气=M5		进气=出气=PT1/8	
位置数	三位两通			
工作温度	-5~60° C (23~140° F)			
有效截面积	5.5mm ² (Cv=0.31)		12mm ² (Cv=0.67)	
润滑	不需要			
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)			
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)			
耗电量	AC:2.5VA DC:2.5W			
保护等级	IP65 (DIN40050)			
接电形式	端子式、出线式			
本体材质	铝合金			
最高动作频率*	5次/秒			
耐热等级	B级			
使用电压范围	-15%~+10%			
励磁时间	0.05秒以下			


*注:最高动作频率为空载状态

电磁阀 (三口二位)

3V100系列


外形尺寸图 (单位:毫米)

3V110

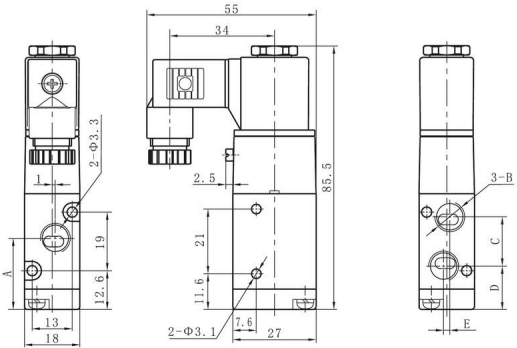

项目/符号	3V110-M5	3V110-06
A	22.1	23.1
B	M5	PT1/8
C	12.8	16
D	15.7	14.7
E	0	2

3V120

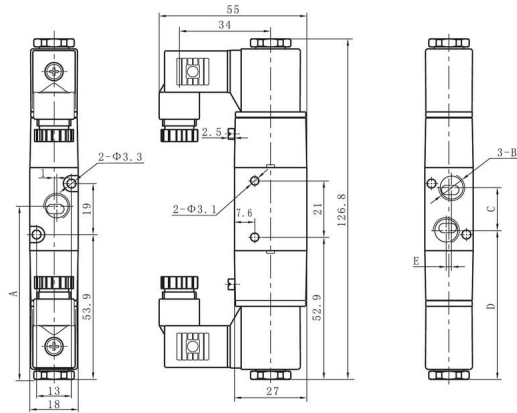

项目/符号	3V110-M5	3V110-06
A	22.1	23.1
B	M5	PT1/8
C	12.8	16
D	57	55.9
E	0	2