



流量特性

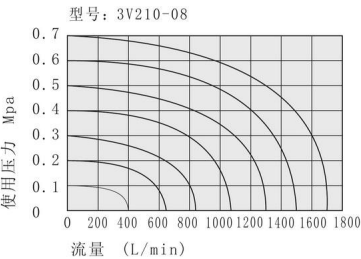

符号



型号说明

3V	2	10	06	AC220V	NO*
规格代号 3V:三口两位 电磁阀	系列代号 2:200系列	线圈及位数 10:单头双位置 20:双头双位置	接管口径 06:PT1/8 08:PT1/4	标准电压 DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz	初始状态 NC:常闭型 NO:常开型

*双头双位置型无常开、常闭之分

规格

项目/型号	3V210-06	3V220-06	3V210-08	3V220-08
工作介质	空气（经40um滤网过滤）			
动作方式	内部先导头			
接管口径	进气=出气=PT1/8		进气=出气=PT1/4	
位置数	三位两通			
工作温度	-5~60° C (23~140° F)			
有效截面积	14mm ² (Cv=0.78)		16mm ² (Cv=0.89)	
润滑	不需要			
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)			
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)			
耗电量	AC:6VA DC:3W			
保护等级	IP65 (DIN40050)			
接电形式	端子式、出线式			
本体材质	铝合金			
最高动作频率*	5次/秒			
耐热等级	B级			
使用电压范围	-15%~+10%			
励磁时间	0.05秒以下			


*注:最高动作频率为空载状态

电磁阀 (三口二位)

3V200系列


外形尺寸图 (单位:毫米)

3V210

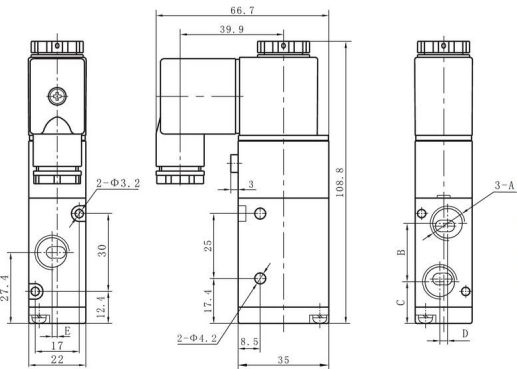

项目/符号	3V210-06	3V210-08
A	PT1/8	PT1/4
B	22	22.5
C	16.4	16.2
D	-	3
E	-	2

3V220

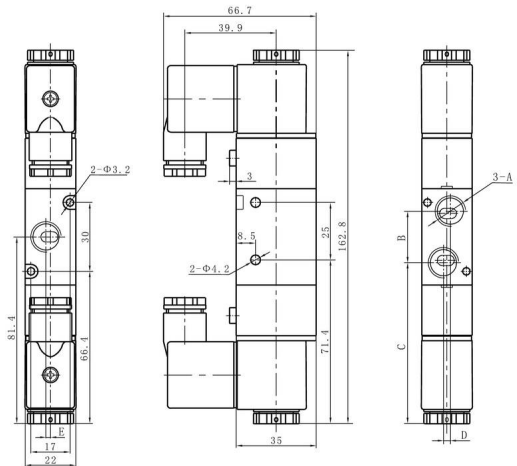

项目/符号	3V220-06	3V220-08
A	PT1/8	PT1/4
B	22	22.5
C	70.4	70.2
D	-	3
E	-	2