





流量特性


型号: 3V310-10

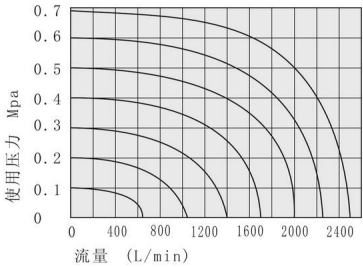

符号



型号说明

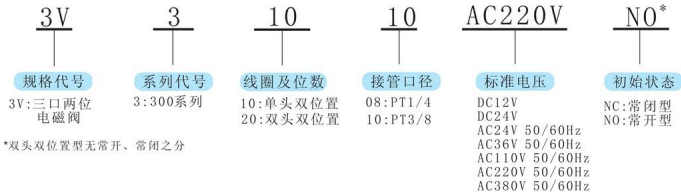

*双头双位置型无常开、常闭之分

规格

项目/型号	3V310-08	3V320-08	3V310-10	3V320-10
工作介质	空气（经40um滤网过滤）			
动作方式	内部先导头			
接管口径	进气=出气=PT1/4		进气=出气=PT3/8	
位置数	三位两通			
工作温度	-5~60° C (23~140° F)			
有效截面积	25mm ² (Cv=1.39)		30mm ² (Cv=1.67)	
润滑	不需要			
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)			
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)			
耗电量	AC:6VA DC:3W			
保护等级	IP65 (DIN40050)			
接电形式	端子式、出线式			
本体材质	铝合金			
最高动作频率*	5次/秒			
耐热等级	B级			
使用电压范围	-15%~+10%			
励磁时间	0.05秒以下			


*注:最高动作频率为空载状态

电磁阀 (三口二位)

3V300系列

外形尺寸图 (单位:毫米)

3V310

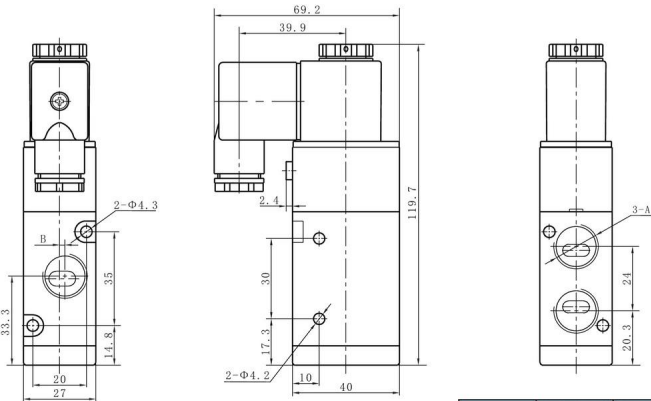

符号/型号	3V310-08	3V310-10
A	PT1/4	PT3/8
B	-	2

3V320

