





符号




型号说明

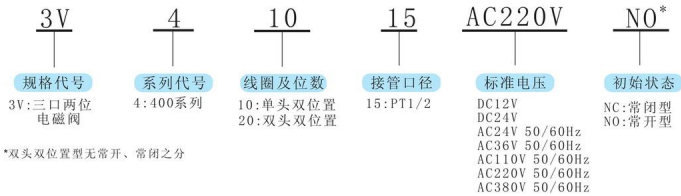


*双头双位置型无常开、常闭之分

外形尺寸图 (单位:毫米)

3V410-15

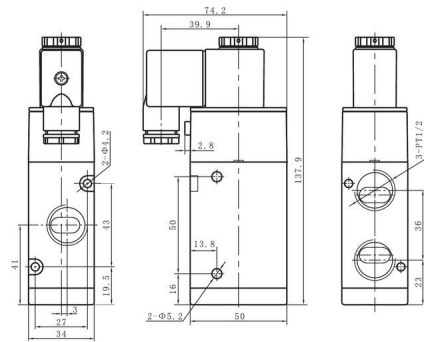

3V420-15

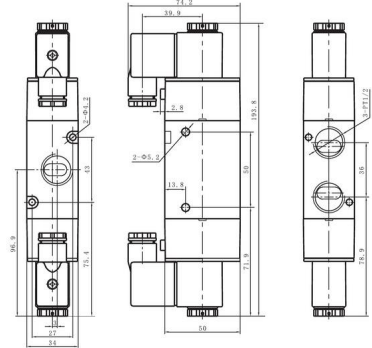

规格

项目/型号	3V410-15	3V420-15
工作介质	空气 (经40um滤网过滤)	
动作方式	内部先导头	
接管口径	进气=出气=PT1/2	
位置数	三位两通	
工作温度	-5~60° C (23~140° F)	
有效截面积	50mm ² (Cv=2.79)	
润滑	不需要	
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)	
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)	
耗电量	AC: 6VA	DC: 3W
保护等级	IP65 (DIN40050)	
接电形式	端子式、出线式	
本体材质	铝合金	
最高动作频率*	3次/秒	
耐热等级	B级	
使用电压范围	-15%~+10%	
励磁时间	0.05秒以下	

*最高动作频率为空载状态

