



电磁阀 (五口二位、五口三位)

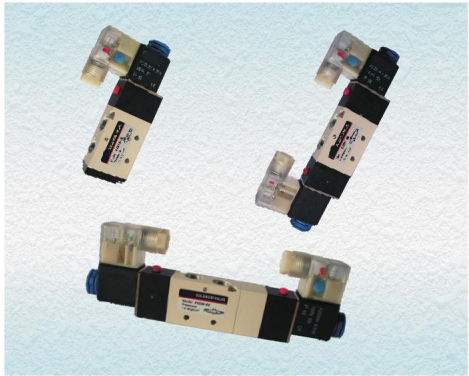

符号



型号说明

4V	2	10	08	AC220V
规格代号	系列代号	线圈及位数	接管口径	标准电压
4V:五口两 (三) 位电磁阀	2:200系列	10:单头双位置 20:双头双位置 30C:双头三位置中央封闭型 30E:双头三位置中央排气型 30P:双头三位置中央压力型	06:PT1/8 08:PT1/4	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

*底座规格及订货方式请参考32页

规格



项目/型号	4V210-06	4V220-06	4V230C-06	4V230E-06	4V230P-06	4V210-08	4V220-08	4V230C-08	4V230E-08	4V230P-08
工作介质	空气 (经40um滤网过滤)									
动作方式	内部先导式									
位置数	五口二位		五口三位			五口二位		五口三位		
有效截面积	14mm ² (Cv=0.78)		12mm ² (Cv=0.67)			16mm ² (Cv=0.89)		12mm ² (Cv=0.67)		
接管口径	进气=出气=排气=PT1/8					进气=出气=PT1/4 排气=PT1/8				
润滑	不需要									
使用压力	0.15~0.8Mpa (21~114Psi)									
最大耐压力	1.2Mpa (170Psi)									
工作温度	-5~60° C (23~140° F)									
使用电压范围	-15%~+10%									
耗电量	AC:6VA DC:3W									
耐热等级	B级									
保护等级	IP65 (DIN40050)									
接电形式	直接出线式或端子式									
最高动作频率*	5次/秒		3次/秒			5次/秒		3次/秒		
励磁时间	0.05秒以下									

*注:最高动作频率为空载状态

电磁阀（五口二位、五口三位）

4V200系列

流量特性

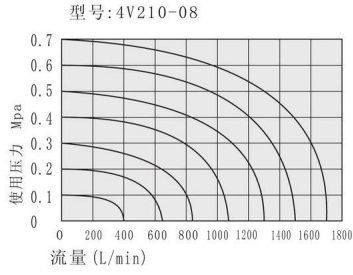


外形尺寸图 (单位:毫米)

4V210

端子式

出线式

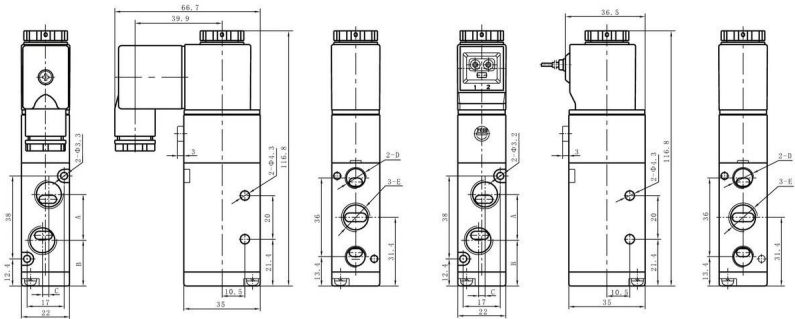


型号\符号	A	B	C	D	E
4V210-06	18	22.4	0	PT1/8	PT1/8
4V210-08	21	20.9	3	PT1/8	PT1/4

4V200系列


■ 外形尺寸图 (单位:毫米)

4V220

端子式

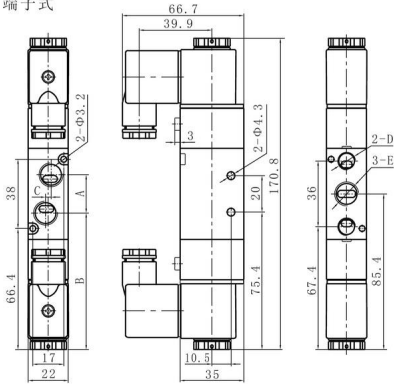


出线式

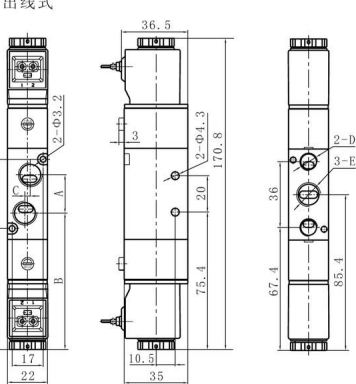


型号\符号	A	B	C	D	E
4V220-06	18	76.4	0	PT1/8	PT1/8
4V220-08	21	74.9	3	PT1/8	PT1/4

4V230

端子式

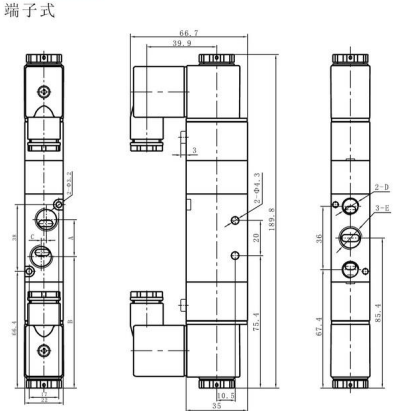

出线式

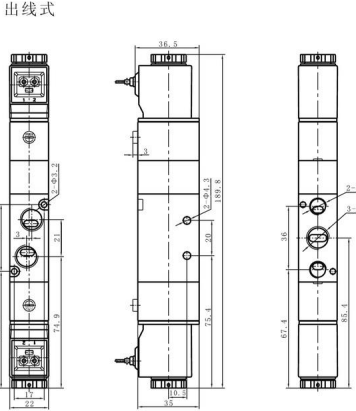

型号\符号	A	B	C	D	E
4V230-06	18	76.4	0	PT1/8	PT1/8
4V230-08	21	74.9	3	PT1/8	PT1/4

