


电磁阀（五口二位、五口三位）



符号



型号说明

4V	1	10	06	AC220V
规格代号	系列代号	线圈及位数	接管口径	标准电压
4V:五口两（三）位电磁阀	1:100系列	10:单头双位置 20:双头双位置 30C:双头三位置中央封闭型 30E:双头三位置中央排气型 30P:双头三位置中央压力型	M5:M5 06:PT1/8	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

*底座规格及订货方式请参考32页

规格

项目/型号	4V110-M5	4V120-M5	4V130C-M5	4V130E-M5	4V130P-M5	4V110-06	4V120-06	4V130C-06	4V130E-06	4V130P-06
工作介质	空气（经40um滤网过滤）									
动作方式	内部先导式									
位置数	五口二位		五口三位			五口二位		五口三位		
有效截面积	5.5mm²(Cv=0.31)		5mm²(Cv=0.28)			12mm²(Cv=0.67)		9mm²(Cv=0.50)		
接管口径	进气=出气=排气=M5					进气=出气=排气=PT1/8				
润滑	不需要									
使用压力	0.15~0.8Mpa(21~114Psi)									
最大耐压力	1.2Mpa(170Psi)									
工作温度	-5~60° C (23~140° F)									
使用电压范围	-15%~+10%									
耗电量	AC:2.5VA					DC:2.5W				
耐热等级	B级									
保护等级	IP65 (DIN40050)									
接电形式	直接出线式或端子式									
最高动作频率*	5次/秒		3次/秒			5次/秒		3次/秒		
励磁时间	0.05秒以下									

*注:最高动作频率为空载状态


电磁阀 (五口二位、五口三位)

4V100系列


■ 外形尺寸图 (单位:毫米)

4V120

端子式

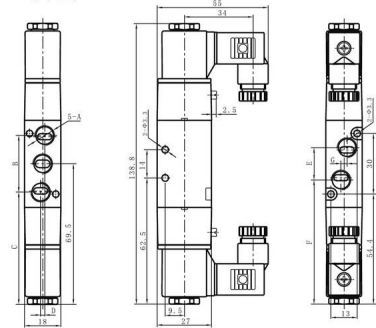


出线式

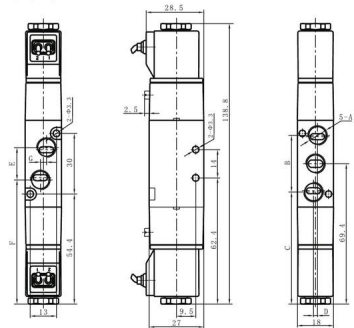


型号\符号	A	B	C	D	E	F	G
4V120-M5	M5	27	55.9	0	14	62.4	0
4V120-06	PT1/8	28	55.5	2	16	61.4	3

4V130

端子式

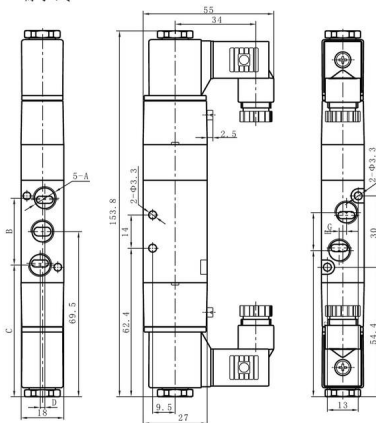

出线式

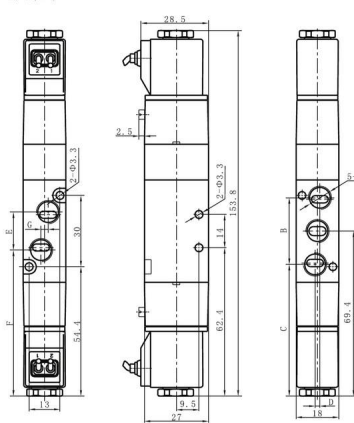

型号\符号	A	B	C	D	E	F	G
4V130-M5	M5	27	55.9	0	14	62.4	0
4V130-06	PT1/8	28	55.5	2	16	61.4	3