


4M210-08L

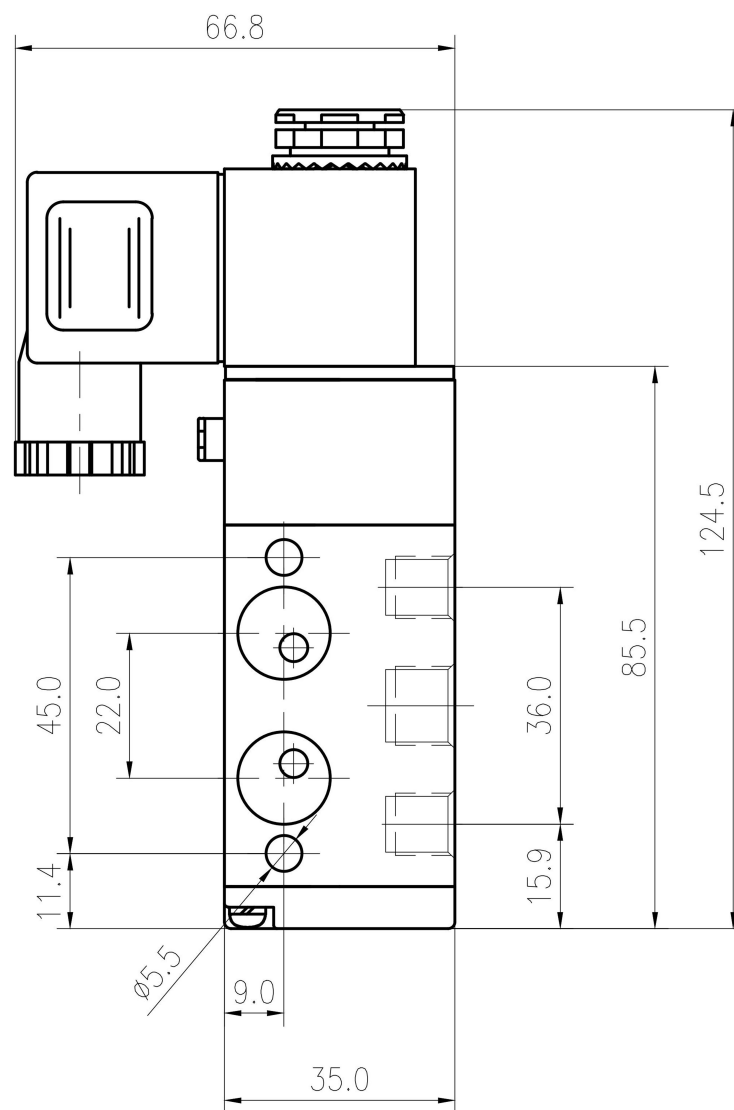


电磁阀 (五口二位)

NAMUR系列



■ 外形尺寸图 (单位:毫米)

4M310

端子式

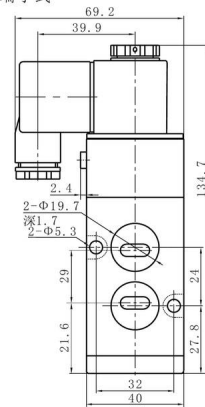


出线式

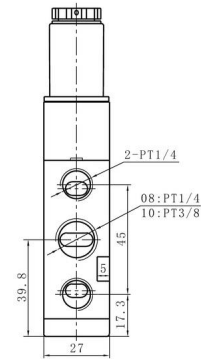
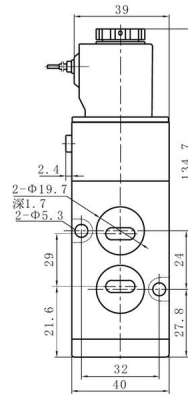


4M320


端子式

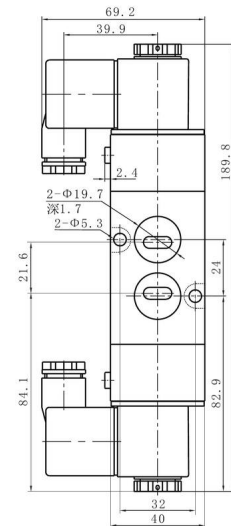



出线式

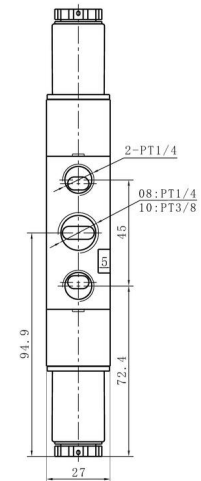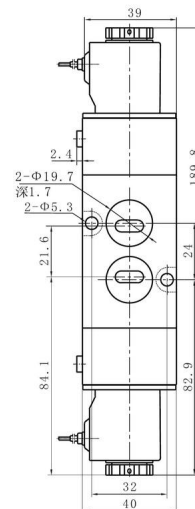

电磁阀 (五口二位)

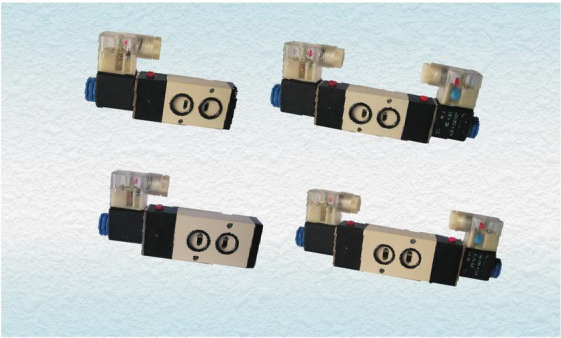

符号



型号说明

4M	2	10	08	AC220V
规格代号	系列代号	线圈及位数	接管口径	标准电压
4M:五口两位电磁阀 (NAMUR型)	2:200系列 3:300系列 4:400系列	10:单头双位置 20:双头双位置	06:PT1/8 08:PT1/4 10:PT3/8 15:PT1/2	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC36V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

规格

项目/型号	4M210-06	4M220-06	4M210-08	4M220-08	4M310-08	4M320-08	4M310-10	4M320-10	4M410-15	4M420-15
工作介质	空气（经40um滤网过滤）									
动作方式	内部先导式									
位置数	五口二位									
有效截面积	14mm ² (Cv=0.78)	16mm ² (Cv=0.89)	25mm ² (Cv=1.4)	30mm ² (Cv=1.68)	50mm ² (Cv=2.79)					
接管口径	进气=排气=PT1/8	进气=PT1/4排气=PT1/8	进气=排气=PT1/4	进气=PT3/8排气=PT1/4	进气=排气=PT1/2					
润滑	不需要									
使用压力	0.15~0.8Mpa(21~114Psi)									
最大耐压力	1.2Mpa(170Psi)									
工作温度	-5~60° C (23~140° F)									
使用电压范围	-15%~+10%									
耗电量	AC:6VA DC:3W									
耐热等级	B级									
保护等级	IP65 (DIN40050)									
接电形式	直接出线式或端子式									
最高动作频率*	4次/秒								3次/秒	
励磁时间	0.05秒以下									

*注:最高动作频率为空载状态

流量特性


请参考相同型号4V系列电磁阀

NAMUR系列



■ 外形尺寸图 (单位:毫米)

4M210

端子式

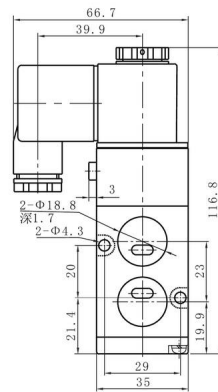


出线式

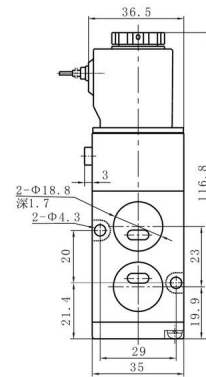

4M220

端子式

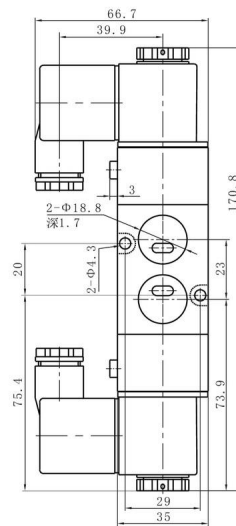

出线式

