


<格亚电气方案>


直流熔断器支座 (GYPV-1038)
DC Fuse Holder

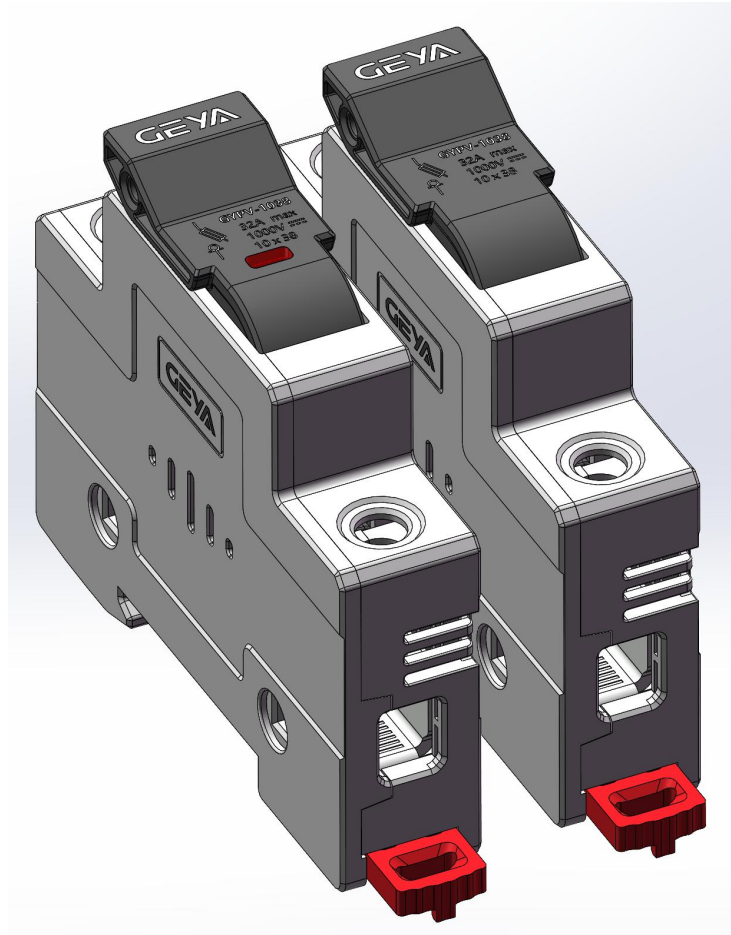

<格亚电气方案>

直流熔断器支座 (GYPV-1038) DC Fuse Holder



< 产品尺寸 >

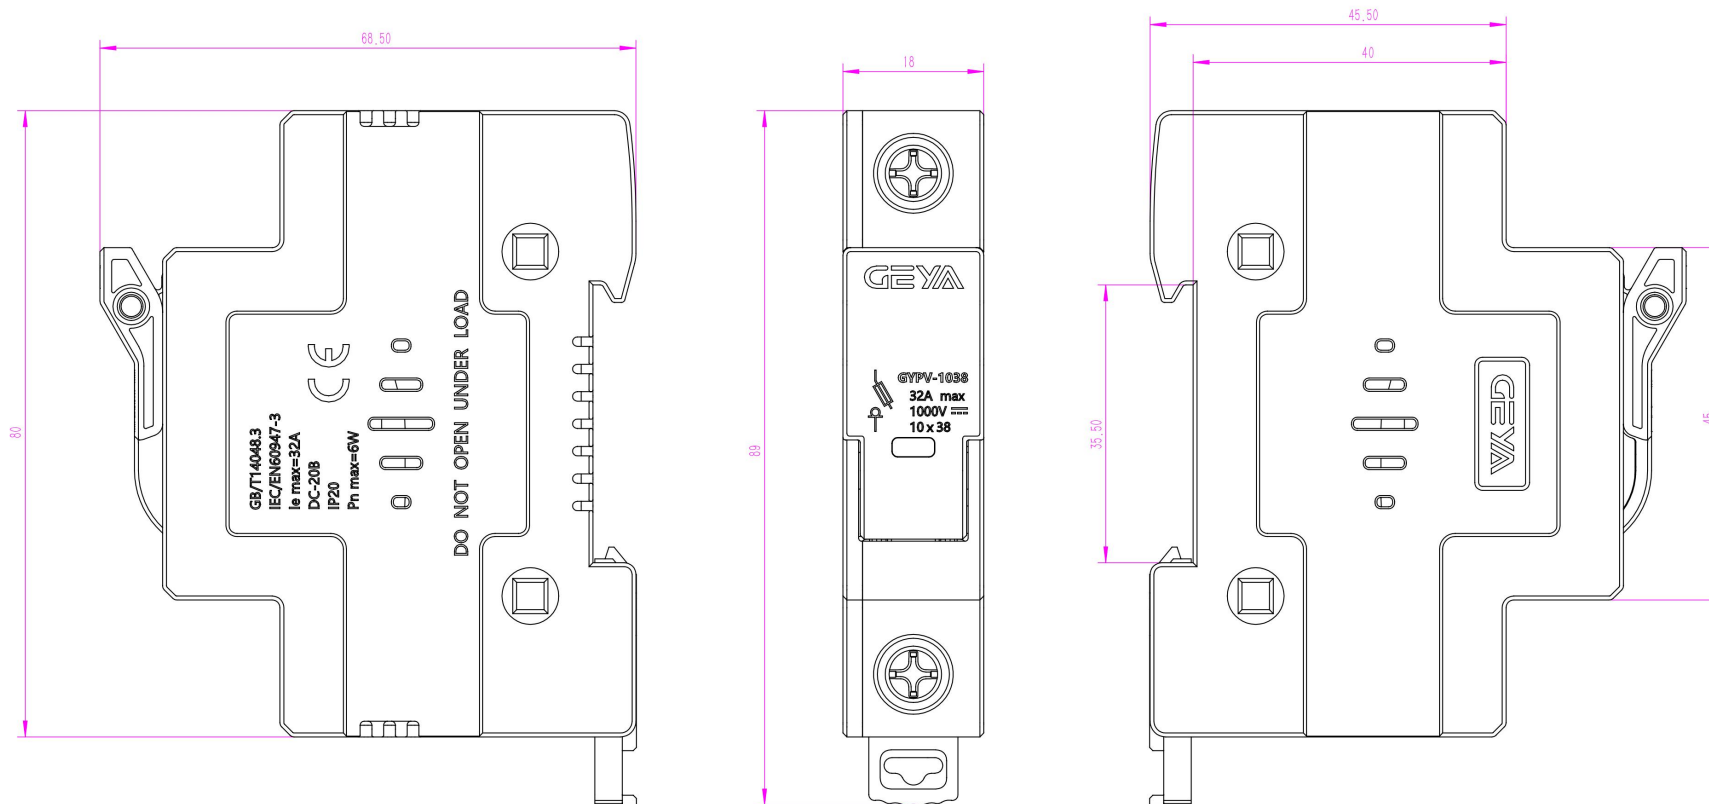

<格亚电气方案>

直流熔断器支座 (GYPV-1038)
DC Fuse Holder

< 产品CMF图 >

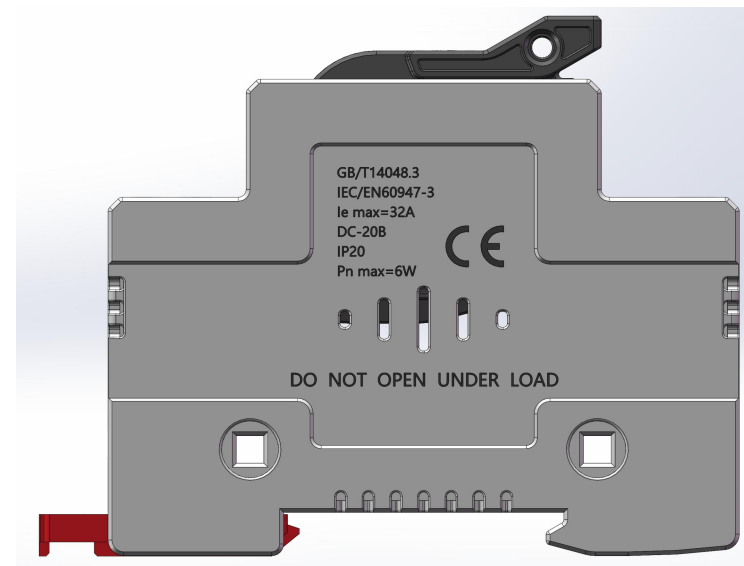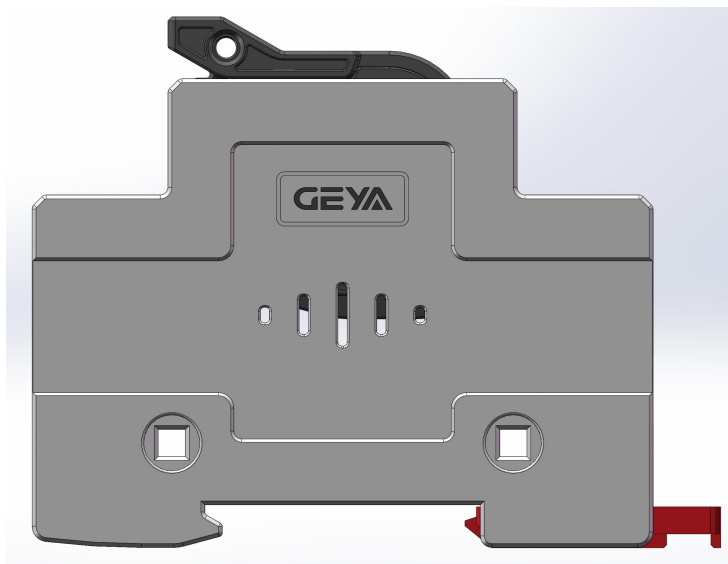

<格亚电气方案>

直流熔断器支座 (GYPV-1038) DC Fuse Holder

< 功能及性能参数 >

产品规格

型号: GYPV-1038

标准依据

执行标准: IEC60947-3、GB/T14048.3

使用类别: DC-20B

电气特性

额定电压: 1000V . DC

额定电流: 32A max

最大功耗: 6W

连接与安装

连接与安装线: 1.5-10mm²

端子螺丝: M5

扭矩: ≥3Nm

防护等级: IP20

安装环境

熔芯规格: 10*38mm < IEC/EN60269-6 >

安装方式: DIN-轨道 < IEC/EN60715 >

工作温度范围: -20℃至+70℃

污染等级: 3

相对湿度: +20℃≤95%, +40℃≤50%

安装等级: III

<格亚电气方案>

直流熔断器支座 (GYPV-1038)
DC Fuse Holder

< 产品结构参数 >

外壳材质	PBT塑料
金属材质	紫铜T1（镀银）
外型尺寸 < L * W * H >	89mm * 18mm * 68mm
商标与字体工艺	激光打标
颜 色	灰白色 / 灰黑色
净 重	61g / 62g(带灯)

<格亚电气方案>

直流熔断器支座 (GYPV-1038)
DC Fuse Holder

< 包装参数 >

包装数据	尺寸<cm>	装箱数量<Pcs>	毛重GW<Kg>	备注
中盒	18.7 * 9.1 * 7.4	10	0.64 / 0.65(带灯)	中性+唛头
外箱	39 * 39 * 20	200	13.36 / 13.56 (带灯)	中性+唛头